


Minighost - MASTERLED Bulb

CORPO: In materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Completo di cono diffusore in policarbonato
PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz cavetto 2 poli sezione 0.75 mmq. Morsetteria 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mmq.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529.
 Installabili su superfici normalmente infiammabili.
MASTERLED BULB (ideale per soluzioni di illuminazione generica nel settore ricettivo e aptrcolarmente adatta alle aree destinate al pubblico, dove la luce rimane costantemente accesa) 12W = 60W INC 25000h - 806lm - 2700K



Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22070079-00	CLD CELL-D	0,85	MASTERLED BULB	E27	806lm-2700K-na	ARGENTO

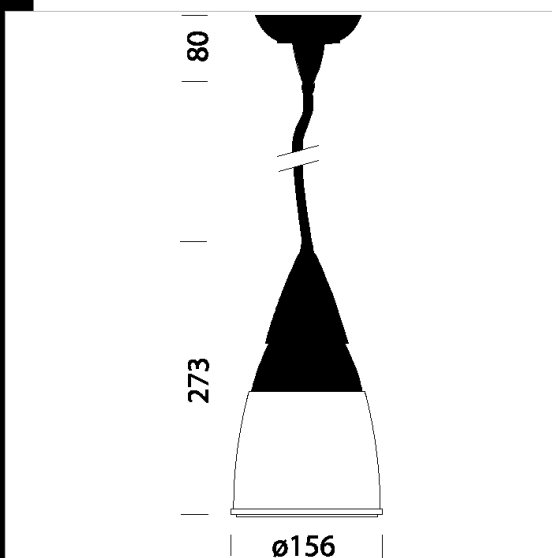

Download

DXF 2D
- minighost.dxf