



Themis R150 - orientabile con ottica

Themis si caratterizza per la sua forma semplice e per l'alta qualità della resa luminosa grazie a LED di ultima generazione.

Studiato per l'illuminazione diretta è dotato di riflettore ad alto rendimento (versione orientabile), oppure di lente in grado di sottolineare maggiormente il fascio luminoso.

Progettato per essere facilmente installato a plafone grazie alla staffa in dotazione, è in grado di far risaltare vuoti e pieni, evidenziare con cura i dettagli architettonici, e di dare ritmo e colore alle superfici in interni di prestigio

Corpo: In alluminio pressofuso con schermo frontale in policarbonato trasparente.


Equipaggiamento: completo di staffa per l'installazione direttamente a plafone.

Riflettore: In policarbonato metallizzato ad alto rendimento.

LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Fattore di potenza: >0,9

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

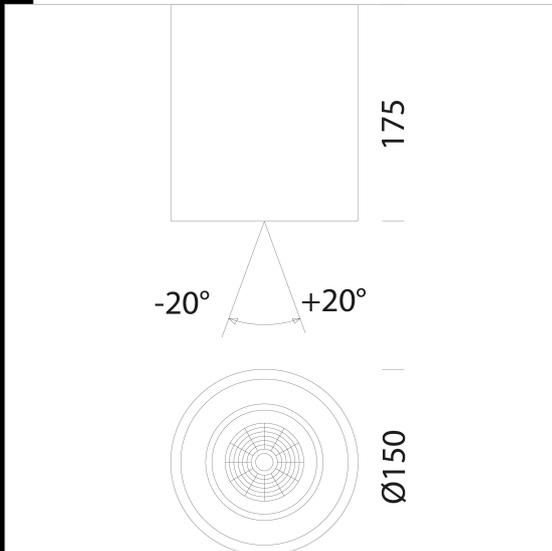

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22071010-00	CLD	0,96	LED COB-1819lm-3000K-50°-CRI>90	24 W	BIANCO
22071070-00	CLD	0,94	LED COB-1819lm-3000K-50°-CRI>90	24 W	GRIGIO
22071010-1241	CLD-D-D	1,02	LED COB-1819lm-3000K-50°-CRI>90	24 W	BIANCO
22071070-1241	CLD CELL-D-D	1,00	LED COB-1819lm-3000K-50°-CRI>90	24 W	GRIGIO
22071010-68	CLD	0,96	LED COB-1946lm-4000K-50°-CRI>90	24 W	BIANCO
22071070-68	CLD	0,95	LED COB-1946lm-4000K-50°-CRI>90	24 W	GRIGIO
22071010-6841	CLD-D-D	0,98	LED COB-1946lm-4000K-50°-CRI>90	24 W	BIANCO
22071070-6841	CLD CELL-D-D	0,00	LED COB-1946lm-4000K-50°-CRI>90	24 W	GRIGIO

Download

DXF 2D
- r150.dxf

Montaggi
- THEMIS_PLA rev3.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated