



## Themis L165 - sospensione orientabile con lente

Themis si caratterizza per la sua forma semplice e per l'alta qualità della resa luminosa grazie a LED di ultima generazione.

Studiato per l'illuminazione diretta è dotato di riflettore ad alto rendimento (versione orientabile), oppure di lente in grado di sottolineare maggiormente il fascio luminoso.

Progettato per essere facilmente installato a plafone grazie alla staffa in dotazione, è in grado di far risaltare vuoti e pieni, evidenziare con cura i dettagli architettonici, e di dare ritmo e colore alle superfici in interni di prestigio

Corpo: In alluminio pressofuso con schermo frontale in policarbonato trasparente, completo di cavo e rosone.

Equipaggiamento: completo di staffa per l'installazione direttamente a plafone. Lente: sfaccettata ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.


LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).  
 Fattore di potenza: >0,9

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.  
 Elevata resa luminosa con ottica schermata antiabbagliamento UGR>19

### Download

DXF 2D  
 - them165sos.dxf

Montaggi  
 - THEMIS\_SOS rev3.pdf

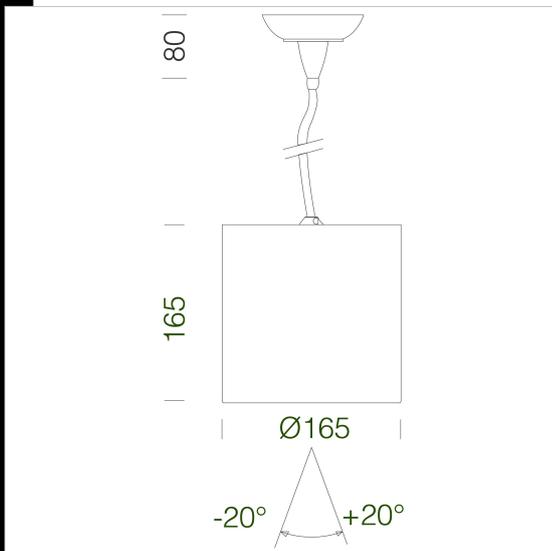

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22071410-00	CLD	1,22	LED COB-2442lm-3000K-24°-CRI 85	24 W	BIANCO
22071470-00	CLD	1,25	LED COB-2442lm-3000K-24°-CRI 85	24 W	ARGENTO
22071410-1241	CLD-D-D	1,33	LED COB-2442lm-3000K-24°-CRI 85	25 W	BIANCO
22071470-1241	CLD CELL	1,25	LED COB-2442lm-3000K-24°-CRI 85	24 W	ARGENTO
22071410-68	CLD	1,22	LED COB-2626lm-4000K-24°-CRI 85	25 W	BIANCO
22071470-68	CLD	1,23	LED COB-2626lm-4000K-24°-CRI 85	24 W	ARGENTO
22071410-6841	CLD-D-D	1,45	LED COB-2626lm-4000K-24°-CRI 85	25 W	BIANCO
22071470-6841	CLD CELL-D-D	1,30	LED COB-2626lm-4000K-24°-CRI 85	24 W	ARGENTO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated