


Download

DXF 2D
- them150L.dxf

Montaggi
- THEMIS_PLA rev3.pdf

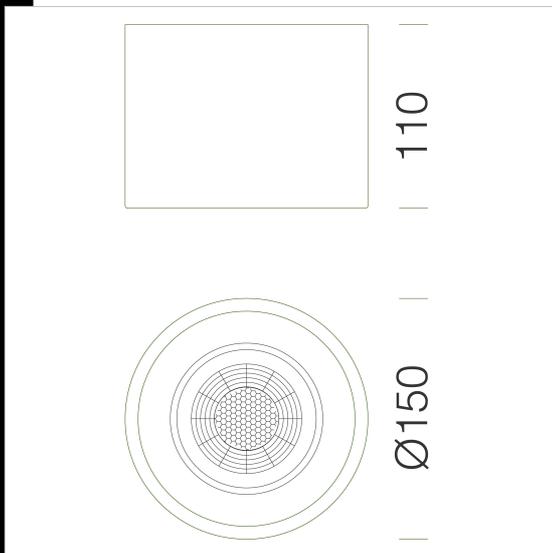

Themis L150 - fisso con lente

Themis si caratterizza per la sua forma semplice e per l'alta qualità della resa luminosa grazie a LED di ultima generazione.

Studiato per l'illuminazione diretta è dotato di riflettore ad alto rendimento (versione orientabile), oppure di lente in grado di sottolineare maggiormente il fascio luminoso.

Progettato per essere facilmente installato a plafone grazie alla staffa in dotazione, è in grado di far risaltare vuoti e pieni, evidenziare con cura i dettagli architettonici, e di dare ritmo e colore alle superfici in interni di prestigio

Corpo: In alluminio pressofuso con schermo frontale in policarbonato trasparente.

Equipaggiamento: completo di staffa per l'installazione direttamente a plafone.

Riflettore: In policarbonato metallizzato ad alto rendimento.

LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Fattore di potenza: >0,9

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22071510-00	CLD	0.84	LED COB-2442lm-3000K-24°-CRI 85	25 W	BIANCO
22071510-1241	CLD CELLDD	0.80	LED COB-2442lm-3000K-24°-CRI 85	25 W	BIANCO
22071570-00	CLD	0.82	LED COB-2442lm-3000K-24°-CRI 85	25 W	GRIGIO
22071570-1241	CLD CELLDD	0.80	LED COB-2442lm-3000K-24°-CRI 85	25 W	GRIGIO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.