



## Download

DXF 2D  
- 71210.dxf  
Montaggi  
- THEMIS\_SOS rev3.pdf



## Themis R165 - orientabile a sospensione con ottica

Themis si caratterizza per la sua forma semplice e per l'alta qualità della resa luminosa grazie a LED di ultima generazione.

Studiato per l'illuminazione diretta è dotato di riflettore ad alto rendimento (versione orientabile), oppure di lente in grado di sottolineare maggiormente il fascio luminoso.

Progettato per essere facilmente installato a plafone grazie alla staffa in dotazione, è in grado di far risaltare vuoti e pieni, evidenziare con cura i dettagli architettonici, e di dare ritmo e colore alle superfici in interni di prestigio.

Corpo: In alluminio pressofuso con schermo frontale in policarbonato trasparente.

Equipaggiamento: completo di staffa per l'installazione direttamente a plafone.

Riflettore: In policarbonato metallizzato ad alto rendimento.


LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Fattore di potenza: >0,9

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Elevata resa luminosa (CRI 90) con ottica schermata antiabbagliamento

UGR>19

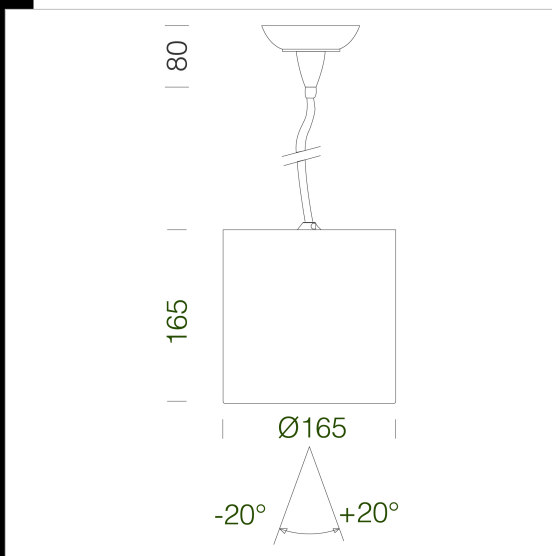

| Code          | Gear    | Kg   | Lumen Output-K-CRI              | WTot | Colour  |
|---------------|---------|------|---------------------------------|------|---------|
| 22071610-00   | CLD     | 1,56 | LED COB-2515lm-3000K-38°-CRI>90 | 33 W | BIANCO  |
| 22071670-00   | CLD     | 1,30 | LED COB-2515lm-3000K-38°-CRI>90 | 33 W | ARGENTO |
| 22071610-68   | CLD     | 1,22 | LED COB-2691lm-4000K-38°-CRI>90 | 33 W | BIANCO  |
| 22071670-68   | CLD     | 1,22 | LED COB-2691lm-4000K-38°-CRI>90 | 33 W | ARGENTO |
| 22071610-1241 | CLD-D-D | 1,22 | LED COB-2515lm-3000K-38°-CRI>90 | 33 W | ARGENTO |
| 22071670-1241 | CLD-D-D | 1,22 | LED COB-2515lm-3000K-38°-CRI>90 | 33 W | ARGENTO |
| 22071610-6841 | CLD-D-D | 1,22 | LED COB-2691lm-4000K-38°-CRI>90 | 33 W | BIANCO  |
| 22071670-6841 | CLD-D-D | 1,22 | LED COB-2691lm-4000K-38°-CRI>90 | 33 W | ARGENTO |

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated