

Gi Otto MASTERLED - Basetta orientabile

Il sistema Gi Otto nasce per soddisfare l'esigenza di illuminare ambienti espositivi e per ogni spazio dove è necessaria una luce d'accento.

Il design estremamente sobrio, la versatilità e l'orientabilità di tutto il sistema e di ogni singolo apparecchio, la possibilità di essere installato singolo e doppio permette l'installazione in qualsiasi contesto architettonico.


Gi Otto si compone di pochi elementi che creano con semplicità, grandi fonti di dinamismo essendo assemblati in appoggio su perni rotanti. Diverse possibilità di scelta di sorgenti luminose con tipi di fasci differenti.

Corpo: In pressofusione di zama con archetti e portalamпада orientabili
Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV .


Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Masterled 8W - 3000K - 635lm - CRI80 - 36°

Masterled 8W - 2700K - 660lm - CRI80 - 24°

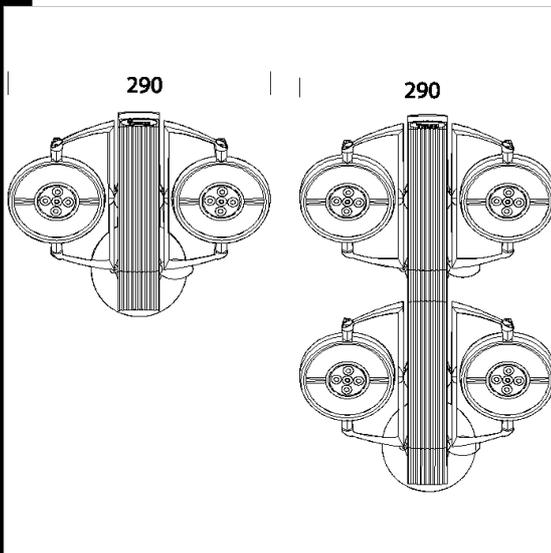

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22073078-00	CLD CELL-D	3,05	MASTERLED 4x8W		635lm-2700K - 36°-CRI 80	ARGENTO
22073079-00	CLD CELL-D	3,10	MASTERLED 4x8W		660lm-3000K - 34°-CRI 80	ARGENTO
22072078-00	CLD CELL-D	1,80	MASTERLED 8W		635lm-2700K - 36°-CRI 80	ARGENTO
22072079-00	CLD CELL-D	1,85	MASTERLED 8W		660lm-3000K - 24°-CRI 80	ARGENTO

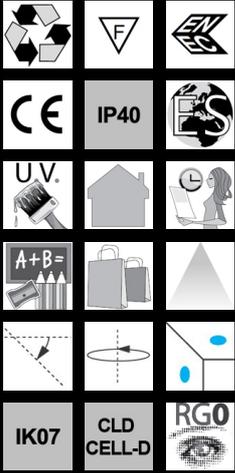

Download

DXF 2D
- 22072078.dxf

Montaggi
- 771720_giotto.pdf