

## Gi Otto 4 x MASTERLED AR111 - sospensione

Il sistema Gi Otto nasce per soddisfare l'esigenza di illuminare ambienti espositivi e per ogni spazio dove è necessaria una luce d'accento.


Il design estremamente sobrio, la versatilità e l'orientabilità di tutto il sistema e di ogni singolo apparecchio, la possibilità di essere installato singolo e doppio permette l'installazione in qualsiasi contesto architettonico.

Gi Otto si compone di pochi elementi che creano con semplicità, grandi fonti di dinamismo essendo assemblati in appoggio su perni rotanti. Diverse possibilità di scelta di sorgenti luminose con tipi di fasci differenti.


Corpo: In pressofusione di zama con archetti e portalamпада orientabili  
Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV .

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 40000h (L70B50)

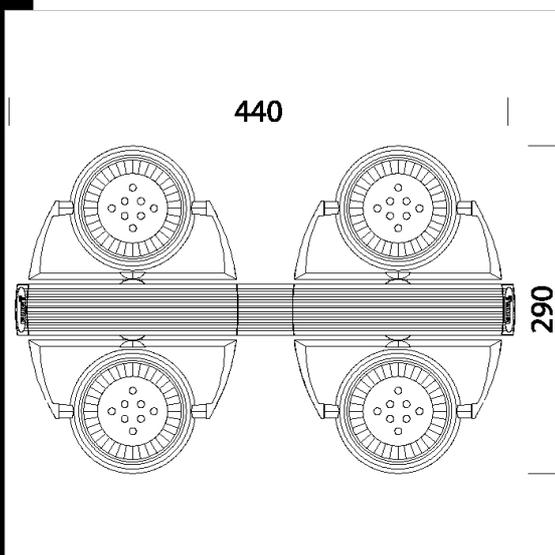

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22074271-00	CLD CELL-D	2,70	MASTERLED AR111 10W	G53	645lm-3000K - 24°-CRI 82	ARGENTO

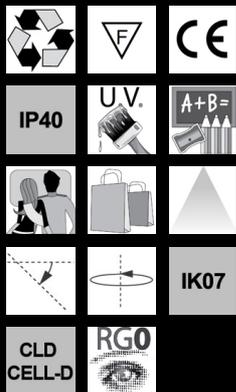

### Download

DXF 2D  
- 74271.dxf

Montaggi  
- 771720 giotto.pdf