


Gi Otto LED AR111

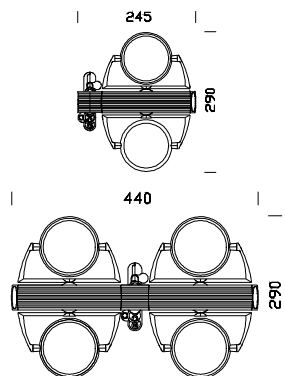

| Codice | Cablaggio | Kg | Colore | Dimensioni | Wtot | Lampade |
|-------------|------------|------|--------------|-------------|------|---|
| 22079177-00 | CLD CELL-F | 2.60 | argento met. | 440x290x140 | 48 | AR111 x4 LED-G53-550lm-3000K - 45000h - 25°-Ra 82 |
| 22079178-00 | CLD CELL-F | 2.00 | argento met. | 290x245x140 | 24 | AR111 x2 LED-G53-550lm-3000K - 45000h - 25°-Ra 82 |

Il sistema Gi OttO nasce per soddisfare l'esigenza di illuminare ambienti espositivi e per ogni spazio dove è necessaria una luce d'accento.

Il design estremamente sobrio, la versatilità e l'orientabilità di tutto il sistema e di ogni singolo apparecchio, la possibilità di essere installato singolo e doppio permette l'installazione in qualsiasi contesto architettonico.

Gi OttO si compone di pochi elementi che creano con semplicità, grandi fonti di dinamismo essendo assemblati in appoggio su perni rotanti.

Corpo: In pressofusione di zama con archetti e portalampada orientabili

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV .

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED: 550lm - 3000K - CRI 82 - 25°