

## Roma 2 - DLM FLEX 2000

Una buona illuminazione assicura una corretta lettura dell'ambiente e consente di viverci in modo adeguato. Con queste premesse nasce il proiettore da incasso Roma ideale per essere installato velocemente e con costi contenuti in ogni ambiente espositivo per soddisfare ogni esigenza di luce artificiale nella progettazione di interni.

Corpo: in alluminio pressofuso

Riflettore: In alluminio 99.98

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.


LED: 3000K - 700mA - 2000lm - CRI80.

Versione dimmerabile a taglio di fase IGBT

Fattore di potenza: >0,9

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B50)

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

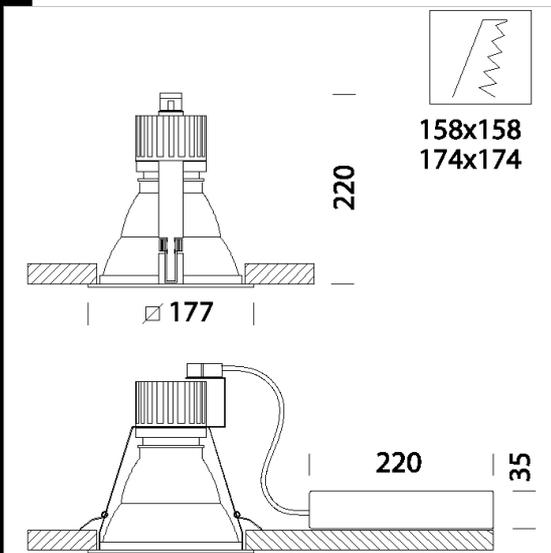

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22080112-00	CLD CELL	1,05	LED DLM FLEX 2000	-	2000lm-3000K-CRI 80	BIANCO



Download  
DXF 2D  
- roma2.dxf