

Milano "T" - CDM-T Elite

Una buona illuminazione assicura una corretta lettura dell'ambiente e consente di viverci in modo adeguato. Con queste premesse nasce il proiettore da incasso Milano ideale per essere installato velocemente e con costi contenuti in ogni ambiente espositivo per soddisfare ogni esigenza di luce artificiale nella progettazione di interni.

Corpo: In lamiera ed acciaio.

Riflettore: Concentrante in alluminio ossidato e brillantato

Diffusore: Cristallo temperato di protezione

Portalampada: In ceramica e contatti argentati.


Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz con protezione termica per lampade a scarica. Cavetto flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato, isolamento in silicone con calze di vetro sez.1,5 mm² . Morsetteria 2P con attacco presa-spina.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio. Apertura dell'anello con vetro a cerniera per una facile manutenzione.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Lampade: Completo di lampade Mastercolour.

Utilizzare con cassetta di cablaggio 92060/65 o 92011/21.

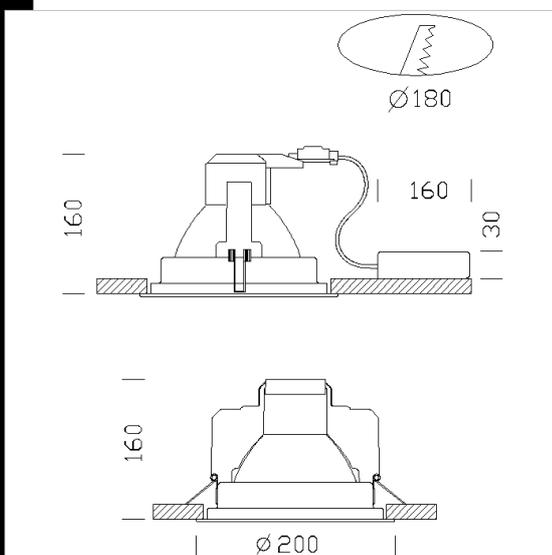

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22080678-00	CELL	1.20	CDM-T 100 elite-11000lm-3000K-Ra 90	109 W	G12	ARGENTO
22080677-00	CELL	1.10	CDM-T 50 elite-5500lm-3000K-Ra 90	58 W	G12	ARGENTO
22080617-00	CELL	1.10	CDM-T 50 elite-5500lm-3000K-Ra 90	58 W	G12	BIANCO
22080618-00	CELL	1.30	CDM-T 100 elite-11000lm-3000K-Ra 90	109 W	G12	BIANCO

Download

DXF 2D

- 81011.dxf

Montaggi

- 771810_milano.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.