

## Milano - 3000 - GEN III - FL

Una buona illuminazione assicura una corretta lettura dell'ambiente e consente di viverci in modo adeguato. Con queste premesse nasce il proiettore da incasso Milano ideale per essere installato velocemente e con costi contenuti in ogni ambiente espositivo per soddisfare ogni esigenza di luce artificiale nella progettazione di interni.

Corpo: In lamiera ed acciaio.

Riflettore: in alluminio brillantato ad elevato rendimento e antiabbagliamento.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED COB 25W - 3000lm - 3000K - CRI92

LED COB 25W - 3000lm - 4000K - CRI92


LED COB 49W - 6700lm - 4000K - CRI90

LED COB CREE 63W - 7900lm - 4000K - CRI90

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).

Fattore di potenza: >0,9

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

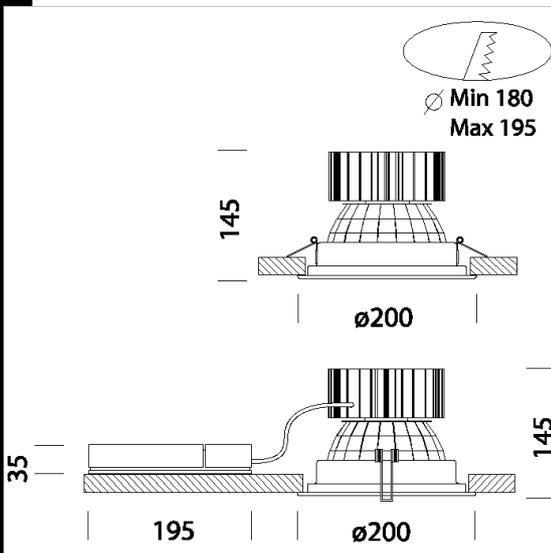

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22081363-00	CLD CELL	1,30	LED COB 25W	-	3000lm-3000K-CRI 92	BIANCO
22081363-12	CLD CELL-D	1,30	LED COB 25W	-	3000lm-3000K-CRI 92	BIANCO
22081363-09	CLD CELL-E	1,45	LED COB 25W	-	3000lm-3000K-CRI 92	BIANCO
22081363-94	CLD CELL-D-E	1,30	LED COB 25W	-	3000lm-3000K-CRI 92	BIANCO
22081364-00	CLD CELL	1,20	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	BIANCO
22081364-12	CLD CELL-D	1,30	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	BIANCO
22081364-09	CLD CELL-E	1,20	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	BIANCO
22081364-94	CLD CELL-D-E	1,30	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	BIANCO
22081362-00	CLD CELL	1,19	LED COB 49W	-	6700lm-4000K-CRI 90	BIANCO
22081360-00	CLD CELL	2,30	LED COB CREE 63W	-	7900lm-4000K-CRI 90	BIANCO

CLD CELL-E	HOTEL ☆☆☆	CLD CELL
Recycling symbol	CE	F
EL	UV	A+B=
Hand icon	Colour quality	
IK04	v.l. IP40	Shopping cart icon
CLD CELL-D	RG0	
CLD CELL-E	v.a. IP20	

Download  
DXF 2D  
- milanosl.dxf  
Montaggi  
- milanocob.pdf