


Milano Confort LED

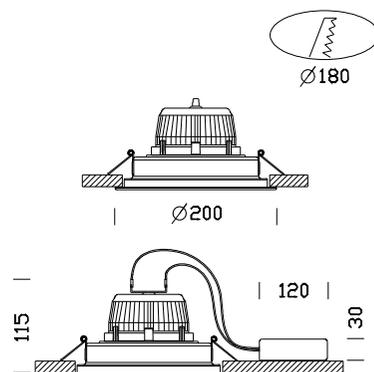

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22081375-00	CLD CELL	1.50	grigio/nero	0x0x115 Ø200	13	Confort LED-G53-780lm - 24°-4000K

Una buona illuminazione assicura una corretta lettura dell'ambiente e consente di viverci in modo adeguato. Con queste premesse nasce il proiettore da incasso Milano ideale per essere installato velocemente e con costi contenuti in ogni ambiente espositivo per soddisfare ogni esigenza di luce artificiale nella progettazione di interni.

Corpo: In lamiera ed acciaio.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Confort LED: 4000K - 780lm - 24°