


## Milano 2000 TWIST - GEN III

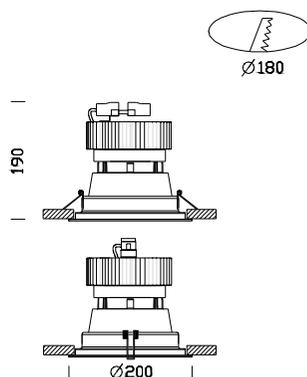

| Codice      | Cablaggio | Kg   | Colore       | Dimensioni   | Wtot | Lampade                            |
|-------------|-----------|------|--------------|--------------|------|------------------------------------|
| 22083019-00 | CLD CELL  | 1.20 | bianco + bia | 0x0x190 Ø200 | 26   | LED TWIST 2000-2000lm-4000K-CRI 80 |

Una buona illuminazione assicura una corretta lettura dell'ambiente e consente di viverci in modo adeguato. Con queste premesse nasce il proiettore da incasso Milano ideale per essere installato velocemente e con costi contenuti in ogni ambiente espositivo per soddisfare ogni esigenza di luce artificiale nella progettazione di interni.

Corpo: In lamiera ed acciaio.

Riflettore: In policarbonato schermato antiabbagliamento ad alto rendimento.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED: 4000K - 2000lm - CRI80 - 50000h. Sistema di dissipazione passivo.

Versione dimmerabile a taglio di fase IGBT, si può scegliere la corrente di alimentazione per variare quantità di luce e vita.