


Milano Small T - COIN DIMM - Home

Apparecchio di piccole dimensioni ad incasso.
Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiamento. Colori bianco RAL9010, metallizzato, satinato.
Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
Di serie molle a filo per controsoffitto di spessore da 1mm a 30mm.
Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
LED: 3000K - 1340lm - CRI80 - 40°
Fattore di potenza: 0,9
Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).
diam. incasso 74/78mm



Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22083111-00	CLD CELL-D	0,27	LED white 11W		1340lm-3000K - 40°-CRI>80	BIANCO
22083161-00	CLD CELL-D	0,10	LED white 11W		1340lm-3000K - 40°-CRI>80	CROMATO
22083171-00	CLD CELL-D	0,10	LED white 11W		1340lm-3000K - 40°-CRI>80	SATINATO

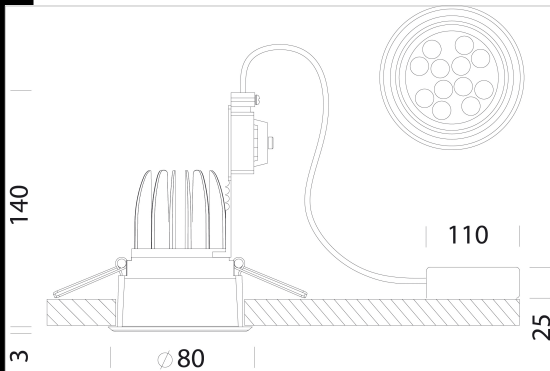

Download

DXF 2D
- 83111.dxf