




Milano small - DLA

Corpo: in alluminio pressofuso. Vano ottico con vetro temperato trasparente.
 Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica stabilizzata ai raggi UV previo trattamento di cromatazione.
 Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
 LED: 1000lm - 3000/4000K - 12W- CRI80 - 60°
 Fattore di potenza: >0,95
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 30000h (L70B50)
 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

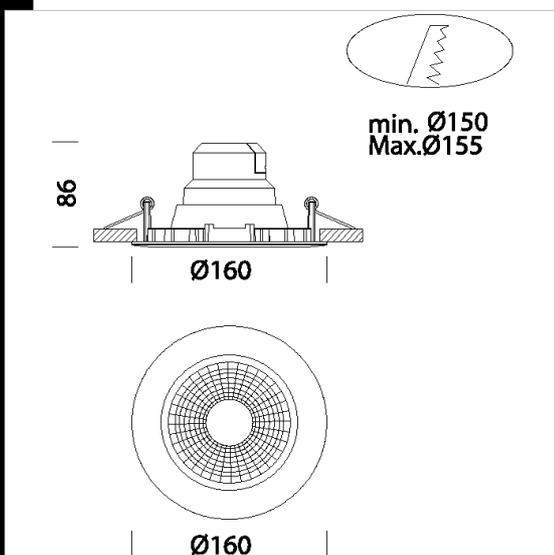

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22083178-00	CLD CELL	0,36	LED DLA 12W		1000lm-3000K-CRI 80	ARGENTO
22083179-00	CLD CELL	0,36	LED DLA 12W		1000lm-4000K-CRI 80	ARGENTO

Download

DXF 2D
 - miugrsmall.dxf