



Milano Small Q - COIN DIMM - Home

Apparecchio di piccole dimensioni ad incasso.
 Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Colori bianco RAL9010, metallizzato, satinato.
 Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
 Di serie molle a filo per controsoffitto di spessore da 1mm a 30mm.
 Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
 LED: 3000K - 1340lm - CRI80 - 40°
 Fattore di potenza: 0,9
 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).
 diam. incasso 74/78mm

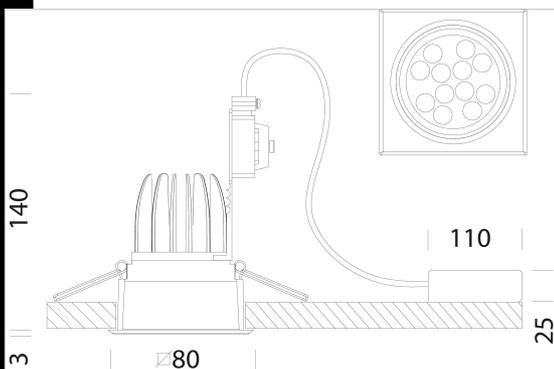

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22083211-00	CLD CELL-D	0,10	LED white 11W		1340lm-3000K - 40°-CRI>80	BIANCO
22083261-00	CLD CELL-D	0,10	LED white 11W		1340lm-3000K - 40°-CRI>80	CROMATO
22083271-00	CLD CELL-D	0,10	LED white 11W		1340lm-3000K - 40°-CRI>80	SATINATO

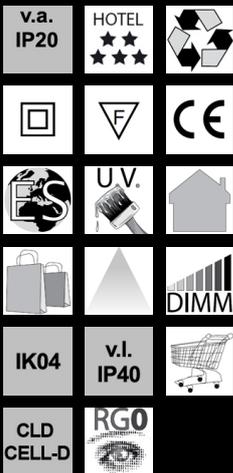

Download

DXF 2D
 - 83211.dxf