


Speaker 1

Corpo/Riflettore: in alluminio verniciato bianco.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598-1, EN60598-2-2.
 Fattore di potenza: $\geq 0,95$
 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 30.000h (L70B50).

Download

DXF 2D
 - spk1.dxf
 Montaggi
 - SPEAKER rev7.pdf

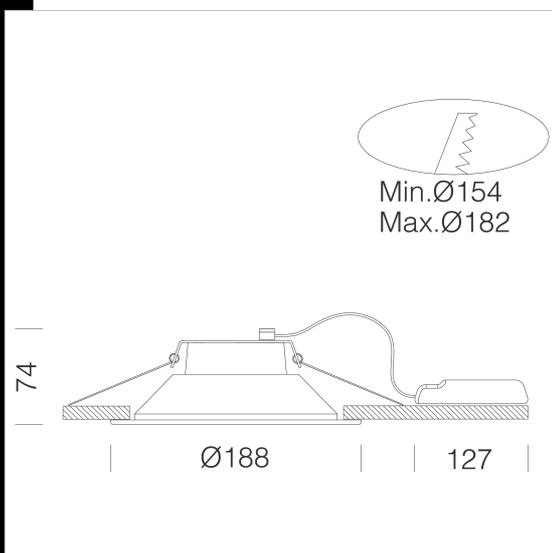

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22084410-00	CLD CELL	0.28	LED-1200lm-3000K-CRI 80	19 W	BIANCO
22084411-00	CLD CELL	0.25	LED-1300lm-4000K-CRI 80	19 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.