




## Speaker 2

Corpo/Riflettore: in alluminio verniciato bianco.  
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598-1, EN60598-2-2.  
 Fattore di potenza:  $\geq 0,95$   
 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.  
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 30.000h (L70B50).

### Download

DXF 2D  
 - spk2.dxf

Montaggi  
 - SPEAKER rev7.pdf

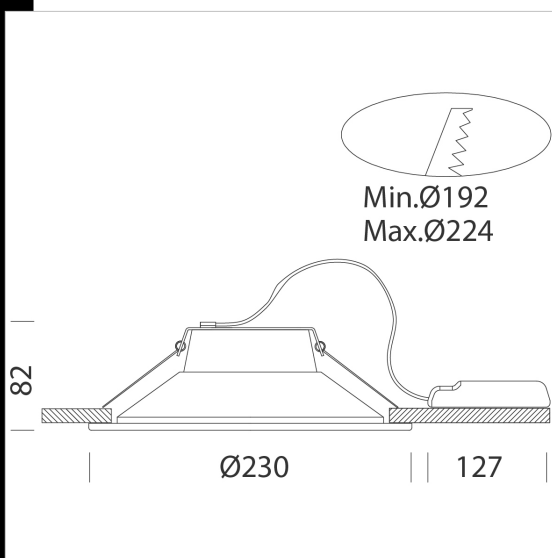

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22084416-00	CLD CELL	0.30	LED-22051m-4000K-CRI 80	25 W	BIANCO
22084415-00	CLD CELL	0.30	LED-2051m-3000K-CRI 80	25 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.