





Download

- DXF 2D
- mistralq.dxf
- Montaggi
- MISTRAL R Q REV0.pdf

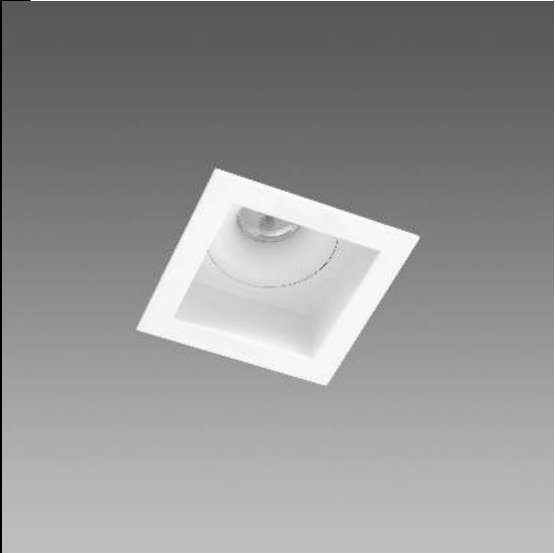

Mistral Q

Corpo: in alluminio con molle per incasso. Lente: in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: >0,9.

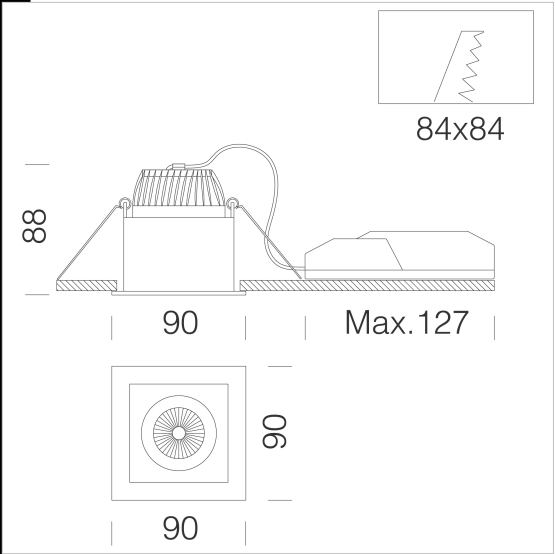

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22084514-00	CLD	0,15	LED-800lm-3000K-40°-CRI 90	10 W	BIANCO
22084534-00	CLD	0,15	LED-800lm-3000K-40°-CRI 90	10 W	NERO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated