

## Speaker 3 B


Corpo/Riflettore: in alluminio verniciato bianco. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25.000h (L70B50). Fattore di potenza: >0,9



### Download

DXF 2D  
- speaker3.dxf

Montaggi  
- SPEAKER 1-2-3 rev9.pdf

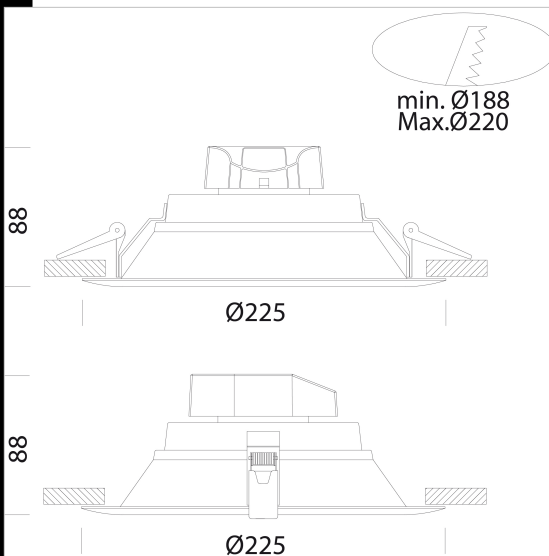

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22084710-00	CLD	0.36	LED-1952lm-3000K-CRI>80	23 W	BIANCO
22084711-00	CLD	0.36	LED-2050lm-4000K-CRI>80	23 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.