



### Download



DXF 2D  
- ines.dxf

3DS  
- fosnova\_ines.3ds

3DM  
- fosnova\_ines.3dm

Montaggi  
- ines.pdf

BIM  
- Ines - 20201005.zip

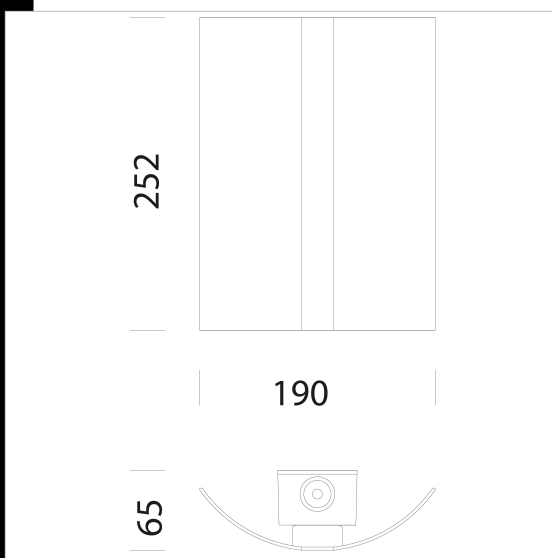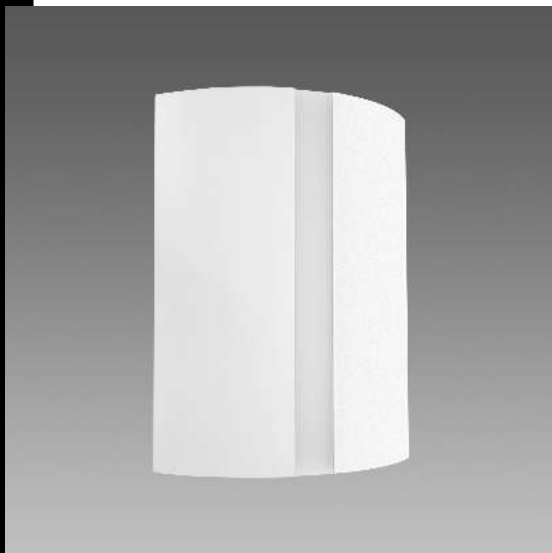

## Ines

Semplice, elegante: Ines possiede caratteristiche di ampia flessibilità. Il suo design raffinato e la resa luminosa, creano suggestivi effetti di luce adatti ad ogni contesto architettonico. Corpo: in alluminio completo di 2 LED con lente. Schermo: frontale in alluminio pressofuso verniciato bianco opaco, con diffusore in policarbonato satinato. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 30.000h (L70B50).

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22085010-00	CLD	0,90	LED-674lm-3000K-CRI 80	14 W	BIANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated