

King LED111



King proiettore da incasso progettato per risolvere specifiche situazioni nell'illuminazione di ambienti che necessitano di un elevato grado di protezione

Corpo: Orientabile in alluminio pressofuso.


Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Fattore di potenza: $\geq 0,95$

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
fori di incasso da 240mm a 260mm

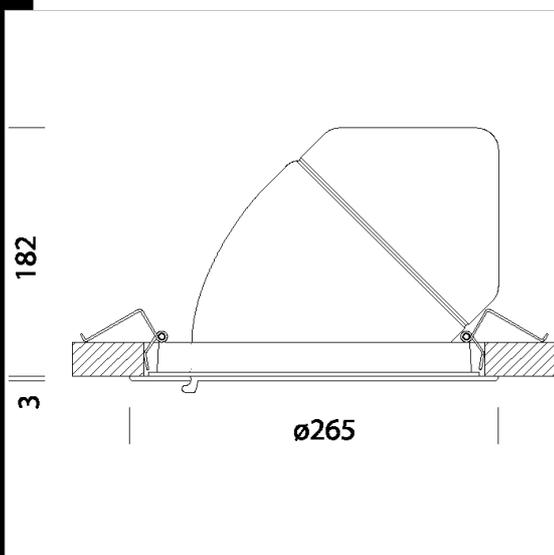

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22085613-00	CLD-D	3,45	LED 111-3800lm-4000K-40°-CRI 83	31 W	BIANCO
22085673-00	CLD-D	3,40	LED 111-3800lm-4000K-40°-CRI 83	31 W	ARGENTO



Download

DXF 2D
- kingled.dxf

Montaggi
- KING_LED rev3.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated