


Sylon LED RGB

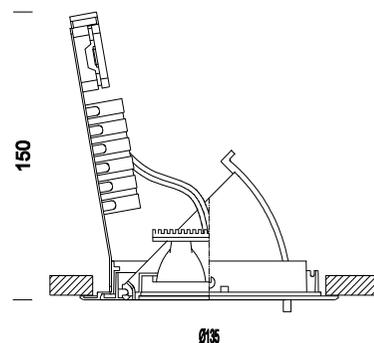

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Lampade
22086413-00	CLD S+L	0.50	bianco	0x0x150 Ø135	POWERLED 3.3W RGB-R=40lm G=90lm B=30lm
22086466-00	CLD S+L	0.50	cromato	0x0x150 Ø135	POWERLED 3.3W RGB-R=40lm G=90lm B=30lm
22086476-00	CLD S+L	0.50	argento met.	0x0x135 Ø150	POWERLED 3.3W RGB-R=40lm G=90lm B=30lm
22086492-00	CLD S+L	0.50	ott. Lucido	0x0x150 Ø135	POWERLED 3.3W RGB-R=40lm G=90lm B=30lm

Serie di faretti da incasso orientabili sia in verticale che in orizzontale.

Caratterizzata dalla facilità di esecuzione del cambio lampada e dalla possibilità, dopo aver estratto le parti mobili, di procedere alla sostituzione del trasformatore attraverso il foro della ghiera esterna.

Corpo: In pressofusione di zama con staffa in acciaio sulla quale è posizionata la morsettieria. Completa di molle per l'incasso.

Verniciatura: A polvere con vernice epossilica in poliestere resistente ai raggi UV.

Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica.

Completo di POWERLED FULLCOLOR RGB da 4W cad.

Acquistare a parte trasformatore master cod. 22090870-00 per alimentare max 3 Fullcolor. Per alimentare altri 3 faretti fullcolor rgb in sincronia con il master, acquistare slave cod. 22090871-00.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.