


## Beta LED

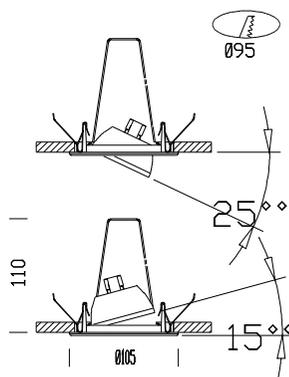

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Lampade
22086611-00	CLD S+L	0.20	bianco	0x0x80 Ø106	POWERLED white-570lm-6000K-10°
22086671-00	CLD S+L	0.20	argento met.	0x0x80 Ø106	POWERLED white-570lm-6000K-10°
22086614-00	CLD S+L	0.20	bianco	0x0x80 Ø106	POWERLED white-450lm-3000K-40°
22086674-00	CLD S+L	0.20	argento met.	0x0x80 Ø106	POWERLED white-450lm-3000K-40°

Corpo: In pressofusione di zama con staffa in acciaio sulla quale è posizionata la morsettiera. Completa di molle per l'incasso.

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV previo trattamento di cromatazione.

Equipaggiamento: Con molle per controsoffitti max. 30mm.

Con 1 modulo tritico 3X1,6W - 3000K/6000K - 570/450lm 500mA - 15/40°

Acquistare un trasformatore a parte cod. 22090890-00 (max 3 faretto - 500mA)