




Download

DXF 2D
- betaled.dxf

Montaggi
- BETA.pdf

Beta LED

Corpo: In pressofusione di zama con staffa in acciaio sulla quale è posizionata la morsettieria. Completo di molle per l'incasso.
 Verniciatura: a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV previo trattamento di cromatazione.
 Equipaggiamento: con molle per controsoffitti max. 30mm.
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
 Fattore di potenza: 0,8
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25000h (L70B50)
 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

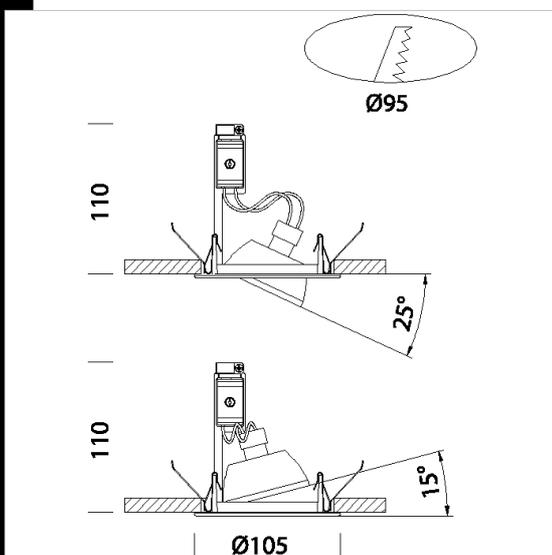

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22086616-00	CLD CELL	0.20	LED COB-600lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	GU10	BIANCO
22086676-00	CLD CELL	0.21	LED COB-600lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	GU10	ARGENTO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.