


## Corner MASTERLED AR111

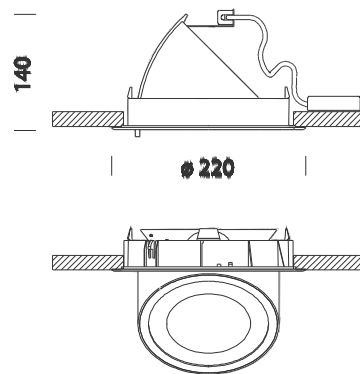

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22087718-00	CLD S+L	1.00	bianco	0x0x140 Ø220	10	MASTERLED AR111 10W-G53-578lm-3000K - 24°-CRI 82
22087700-00	CLD S+L	1.00	bianco	0x0x140 Ø220	15	MASTERLED AR111 15W-G53-745lm-3000K - 24°-CRI 82

Serie di proiettori orientabili ad incasso. Realizzato per rispondere alle sempre maggiori richieste l'illuminazione in centri commerciali vetrine dove si abbia la possibilità di direzionare il flusso luminoso in base alle merce esposte.

Corpo: Stampato in tecnopolimero ad alta resistenza termica.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

MASTERLED: Dimmerabile, particolarmente adatto alle aree destinate al pubblico quali reception, atri, corridoi, scale, dove la luce rimane costantemente accesa, durata 45.000h, risparmio energetico 80% se confrontato con ALO 35W.

LED: 10W - 578lm - 3000K - CRI82 - 25°

LED: 15W - 745lm - 3000K - CRI82 - 25°

Acquistare a parte alimentatore 90817/90810