

Corner



Serie di proiettori orientabili ad incasso. Realizzato per rispondere alle sempre maggiori richieste dell'illuminazione in centri commerciali vetrine dove si abbia la possibilità di direzionare il flusso luminoso in base alle merce esposte.

Lente: sfaccettata ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento. Corpo orientabile: Stampato in tecnopolimero ad alta resistenza termica.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Fattore di potenza: 0,95

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.


Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).

fori di incasso da 205mm a 215mm

Download

DXF 2D
- 87718.dxf

Montaggi
- cornerled.pdf

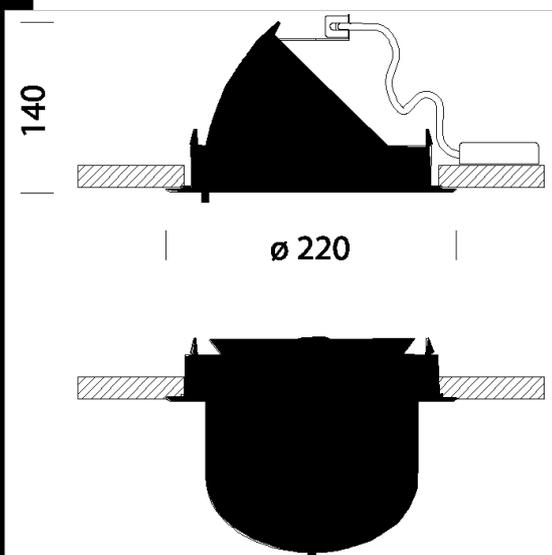

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22087715-00	CLD CELL-D	0.65	LED 111-3300lm-3000K-24°-CRI 83	35 W	BIANCO
22087711-00	CLD CELL-D	0.65	LED 111-3600lm-4000K-24°-CRI 83	35 W	BIANCO
22087716-00	CLD CELL-D	0.65	LED 111-3600lm-3000K-40°-CRI 83	35 W	BIANCO
22087712-00	CLD CELL-D	0.65	LED 111-2900lm-4000K-40°-CRI 83	35 W	BIANCO
22087311-00	CLD CELL	0.63	LED COB-1766lm-3000K-38°-CRI 93	19 W	BIANCO
22087312-00	CLD CELL	0.62	LED COB-1890lm-4000K-38°-CRI 93	19 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.