

## Luthor Medium - Professional

La gamma dei faretti da incasso Luthor si completa con le tre misure. Questo consente di poter inserire gli apparecchi in tutti i fori di incasso utilizzando prodotti della stessa.

I faretti ad incasso orientabili Luthor LED offrono una luce tecnologicamente avanzata: grazie alla grande robustezza, all'ottima qualità e alle elevate performance, i faretti Luthor LED rappresentano un prodotto ideale per l'illuminazione di grandi aree commerciali.

Corpo orientabile Medium: in alluminio pressofuso

Riflettore: In alluminio prismaticizzato e brillantato ad alto rendimento

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.


Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Fattore di potenza:  $\geq 0,95$


Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

fori di incasso da 140mm a 165mm

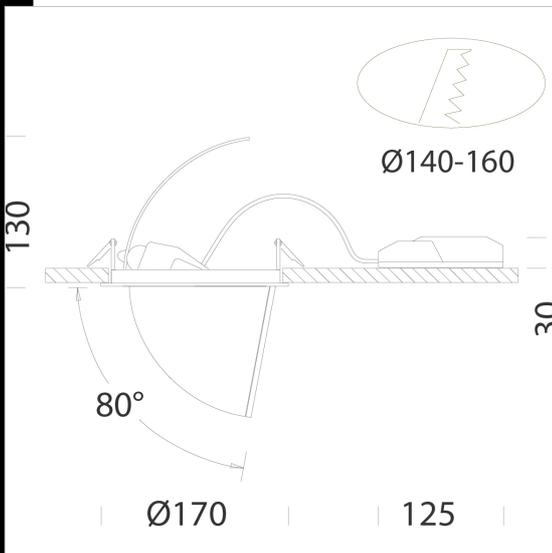

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22087816-00	CLD CELL	0.90	LED COB-1628-3000K-58°-CRI 93	19 W	BIANCO
22087876-00	CLD CELL	0.90	LED COB-1628-3000K-58°-CRI 93	19 W	ARGENTO
22088910-00	CLD CELL	0.99	LED COB VIVID-2171-3000K-58°-CRI>95	26 W	BIANCO
22088970-00	CLD CELL	0.93	LED COB VIVID-2171-3000K-58°-CRI>95	26 W	ARGENTO
22088911-00	CLD CELL	0.97	LED COB premium white-2109lm-3000K-40°-CRI 92	26 W	BIANCO
22088971-00	CLD CELL	0.95	LED COB premium white-2109lm-3000K-40°-CRI 92	26 W	ARGENTO
22087819-00	CLD CELL	0.97	LED COB-2550lm-2700K HG-15°-CRI>93	24 W	BIANCO
22087879-00	CLD CELL	0.99	LED COB-2550lm-2700K HG-15°-CRI>93	24 W	ARGENTO

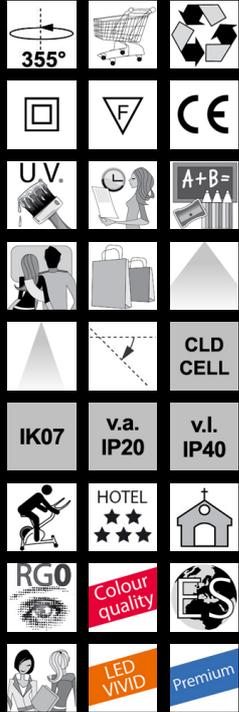

### Download

DXF 2D  
- luth2.dxf

Montaggi  
- luthor2017.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.