


## Euro 5 con vetro serigrafato

Serie di apparecchi da incasso per lampade a risparmio energetico  
 Corpo: in lamiera zincata e alluminio pressofuso.  
 Riflettore: In alluminio placcato lucido.  
 Diffusore: Anello con vetro serigrafato.  
 Verniciatura: Ad immersione per anafresi con smalto acrilico, bianco, stabilizzato ai raggi UV.  
 Portalampada: In ceramica e contatti argentati.  
 Equipaggiamento: Diffusore anticaduta.  
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598-CEI34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

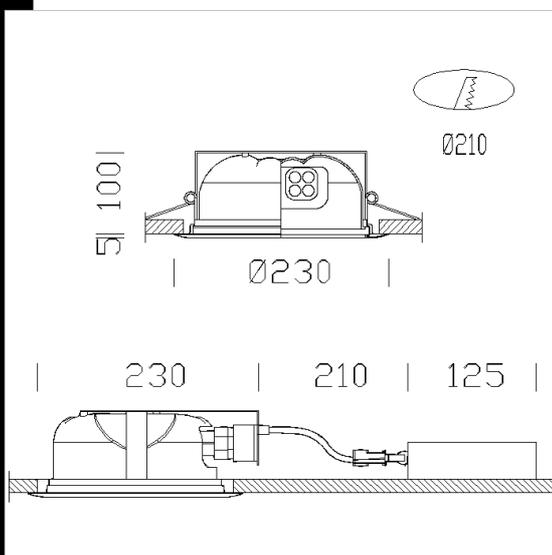

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22089316-09	CELL-E	2.05	FLC 2x26D-D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	0 W	G24d-3	BIANCO
22089316-00	CELL	1.15	FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	55 W	G24q-3	BIANCO

Download  
 DXF 2D  
 - euro\_5.dxf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.