


Compendio AR111 LED

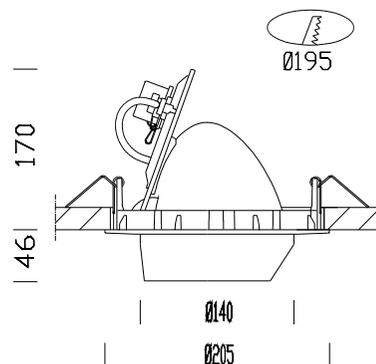

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22089577-00	CLD CELL	1.00	argento met.	0x0x200 Ø205	12	AR111 LED-GU10-550lm-3000K - 45000h - 25°-Ra 82

L'estrema versatilità di Compendio consente l'installazione ad incasso. Possibilità di versione multincasso.

Corpo: In alluminio pressofuso con cassetta di cablaggio inserita all'interno della struttura.

Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, stabilizzata ai raggi UV previo trattamento di cromatazione.

Dotazione: Con cassetta di cablaggio a parte dotata di attacco presa spina. Durante il basculamento del vano ottico viene chiuso il foro con un piattello di chiusura che dissipa il calore

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

AR111 LED: 3000K - 550lm - 45000h - 25° - CRI 82