




Download

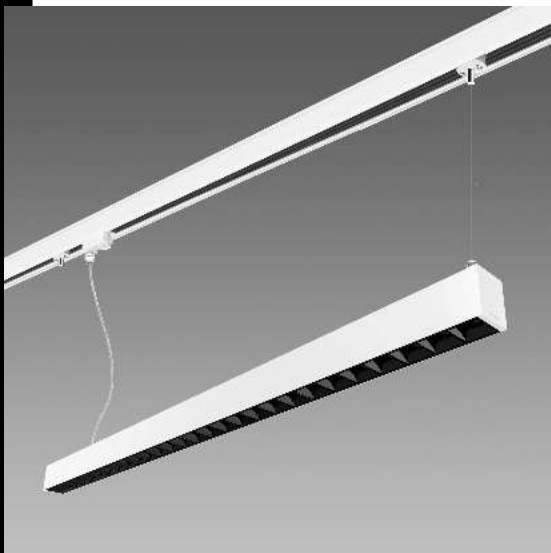

Attacco a sospensione per binario

Completo di cavetto in acciaio, due adattatori meccanici, adattatore elettrico con cavo di alimentazione.

Code	Kg	WTot	Colour
22091432-00	0,90	0 W	NERO
22091412-00	0,90	0 W	BIANCO

Prodotti

	- Liset 2.0 - a sospensione - diretta/indiretta - Dark light -		- Liset 2.0 - a sospensione - diretta/indiretta - ottiche comfort
	- Liset 2.0 - a sospensione - luce diretta/indiretta - diffusore in policarbonato		- Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - UGR<19
	- Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 90°		- Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - biasimmetrico 25°
	- Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - diffusore in policarbonato		- Liset 2.0 TW - a sospensione - luce diretta - ottiche comfort - UGR<19
	- Liset 2.0 HCL - a sospensione - luce diretta - diffusore in policarbonato		- Liset 2.0 HCL - a sospensione - luce diretta - ottiche comfort - UGR<19
	- Liset 2.0 - a sospensione - luce diretta - diffusore in policarbonato		- Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 30°x80°

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated