
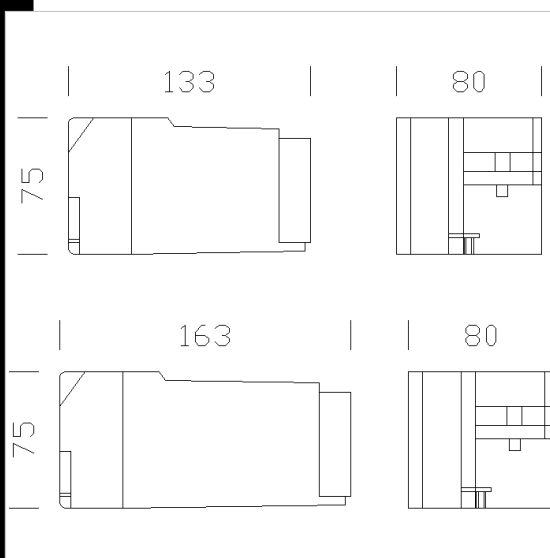


Download

DXF 2D
- 92011.dxf

Cassetta

Completa di accenditore, reattore, condensatore e morsettiera, con protezione termica. Grado di protezione IP40, in doppio isolamento, installabile su superfici che richiedono il marchio F.

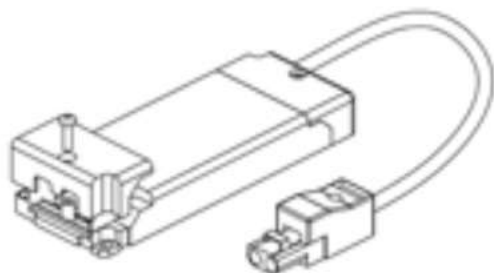

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot
22092001-00	CNR	1,40	JM/CDM 35--- 35 JM/CDM---	43 W
22092021-00	CNR	2,30	JM/CDM 150---	18 W
22092011-00	CNR	1,55	JM/CDM 70--- 70 JM/CDM---	14 W

Prodotti



- Corner "T"



- Corner "TS"



- Milano "TS" - diffusore

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated