




Download

DXF 2D
- 92060.dxf



Cassetta lunga

Completa di accenditore, reattore, condensatore e morsetti, con protezione termica. Grado di protezione IP20, in doppio isolamento, installabile su superfici che richiedono il marchio F.

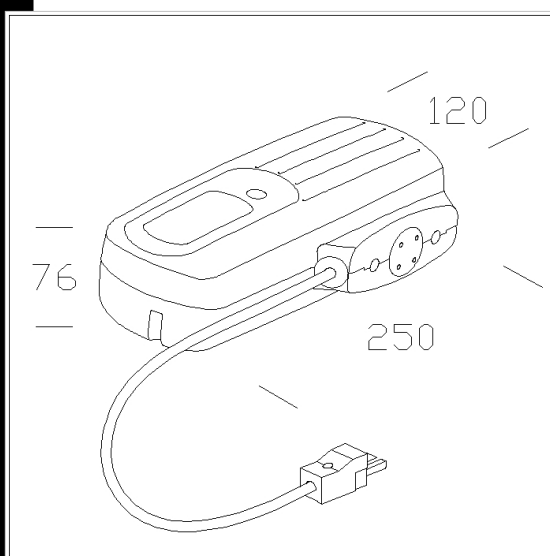

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot
22092065-00	CNR	2,67	JM 150---	18 W
22092060-00	CNR	1,62	JM 70---	14 W

Prodotti



- Milano "TS" - diffusore

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated