



Download

DXF 2D  
- 99057.dxf




## KIT RGB SLAVE 24V

Cavo sincronizzazione: su richiesta fino a max 10m.  
n° MAX SLAVE: 4 (per ulteriori combinazioni richiedere in sede).  
Le centraline possono essere configurate come MASTER o SLAVE tramite il jumper chiuso/aperto.  
Le centraline possono essere alimentate da 12V a 24V in relazione al tipo di LED collegato.

Il KIT SLAVE RGB è composto da:

- Alimentatore 220-240V 70W/24VDC IP20
- SLAVE 12/24V max 2.5A ch. RGB
- Cavetto di sincronizzazione lunghezza 1m (3x0.75mmq H03V2V2-F)
- Cavetto di connessione tra SLAVE/Alimen. 2x0.75/1mmq

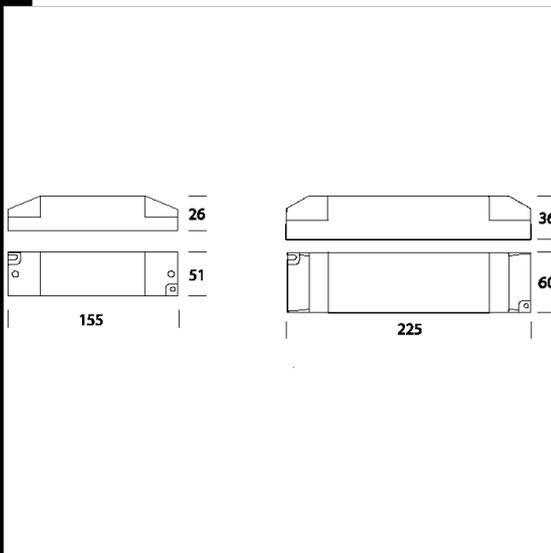

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot
22099058-00	CLD CEL	0,50	70w---	0 W

### Prodotti



- Striscia LED 24V - RGB

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated