


Corpo: In alluminio pressofuso con stelo centrale per il passaggio dei cavi.
Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica ai raggi UV.
Equipaggiamento: Fornito con asticella per il puntamento.
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
MASTERLED 7W - 3000K - 410lm - CRI 90 - 24°
MASTERLED: Dimmerabile, particolarmente adatto alle aree destinate al pubblico quali reception, atri, corridoi, scale, dove la luce rimane costantemente accesa, durata 40.000h, risparmio energetico 80% se confrontato con ALO 35W.



Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22100174-00	CLD CELL-D	1,00	MASTERLED 7W		410lm-3000K - 24°-CRI 90	ARGENTO

- Incasso adattatore universale

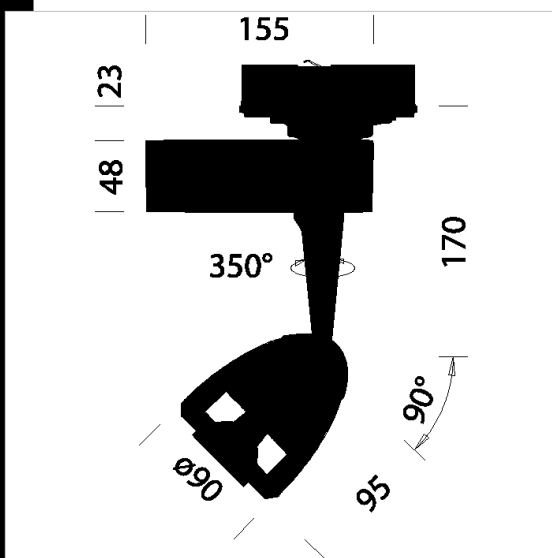

- Basetta adattatore universale