


## Matrix B1 MASTERLED AR111 - Adattatore universale



Corpo: In alluminio pressofuso con stelo centrale per il passaggio dei cavi.  
 Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica ai raggi UV.  
 Equipaggiamento: Fornito con asticella per il puntamento.  
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.  
 LED 15W - 3000K - 770lm - 24° - CRI 80 - DIMM igbt  
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%:40.000h (L70B50).  
 Fattore di potenza: >0,9  
 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

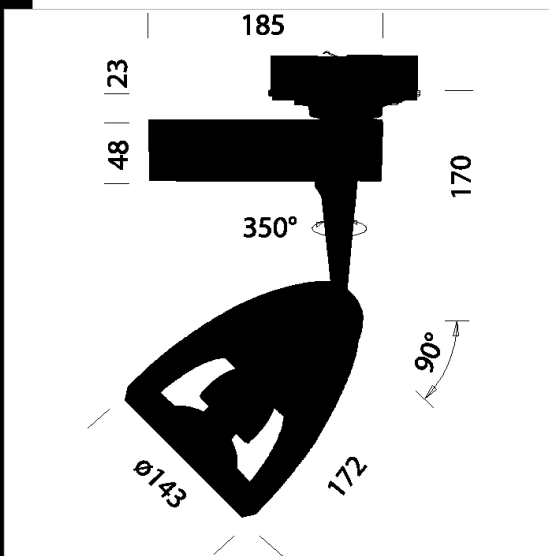

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22100437-00	CLD CELL-D	1,65	MASTERLED AR111 15W		770lm-3000K - 24°-CRI 80	NERO
22100477-00	CLD CELL-D	1,70	MASTERLED AR111 15W		770lm-3000K - 24°-CRI 80	ARGENTO
22100417-00	CLD CELL-D	1,85	MASTERLED AR111 15W		770lm-3000K - 24°-CRI 80	BIANCO

### Accessori




- Incasso adattatore universale



- Basetta adattatore universale



- Convogliatore mm 133

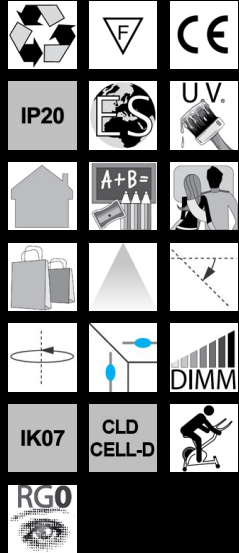

Download  
 DXF 2D  
 - 100473.dxf