


## Matrix B6 LED111 - Adattatore universale



Corpo: In alluminio pressofuso con stelo centrale per il passaggio dei cavi.  
 Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica ai raggi UV.  
 Equipaggiamento: Fornito con asticella per il puntamento.  
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.  
 LED: 3300lm - 3000K - CR183 - 40° - DIMM 1/10V  
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).  
 Fattore di potenza: >0,9  
 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

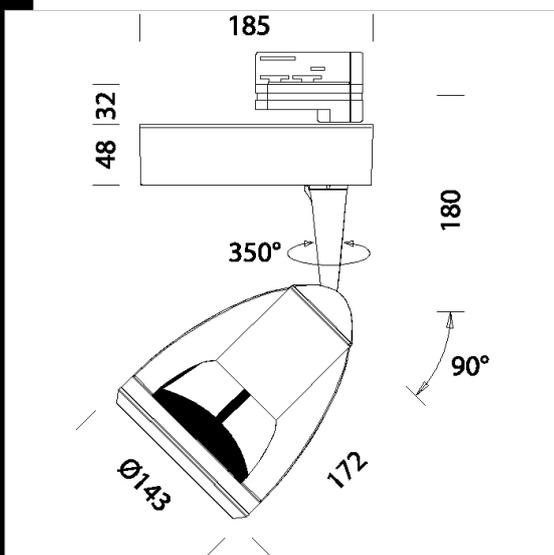

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22100471-00	CLD CELL-D	1,70	LED 111 32W		3300lm-3000K - 40°-CRI 83	ARGENTO
22100411-00	CLD CELL-D	1,70	LED 111 32W		3300lm-3000K - 40°-CRI 83	BIANCO
22100431-00	CLD CELL-D	1,85	LED 111 32W		3300lm-3000K - 40°-CRI 83	NERO


### Accessori



- Incasto adattatore universale



- Basetta adattatore universale

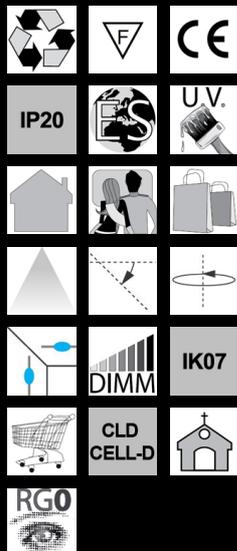

Download  
 DXF 2D  
 - 100471.dxf