


Matrix 5 Spot

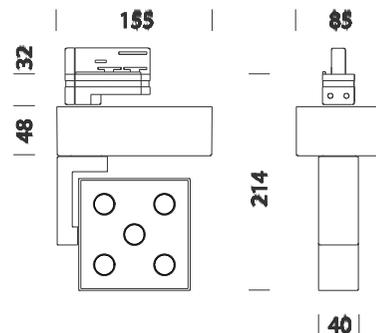

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22101416-00	CLD CELL	1.80	bianco	155x82x205	15	LED 5x3W-1550lm-4000K-CRI 80
22101476-00	CLD CELL	1.80	argento met.	155x82x205	15	LED 5x3W-1550lm-4000K-CRI 80
22101436-00	CLD CELL	1.80	nero	155x82x205	15	LED 5x3W-1550lm-4000K-CRI 80
22101416-12	CLD CELL-D	1.80	bianco	155x82x205	15	LED 5x3W-1550lm-4000K-CRI 80
22101436-12	CLD CELL-D	1.80	nero	155x82x205	15	LED 5x3W-1550lm-4000K-CRI 80
22101476-12	CLD CELL-D	1.80	argento met.	155x82x205	15	LED 5x3W-1550lm-4000K-CRI 80

Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità completamente orientabile per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che da valore agli ambienti e agli oggetti illuminati

Corpo: In alluminio pressofuso con stelo centrale per il passaggio dei cavi.

Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica ai raggi UV.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio (350, 500, 700mA) tramite switch all'interno del driver.

A richiesta: disponibile in varie combinazioni di colore.

Di serie adattatore

LED: ad alta efficienza, 4000K - 1A - 1550lm - CRI 80