




Sonik Q2 - Adattatore universale

Corpo: in alluminio pressofuso con stelo centrale per il passaggio dei cavi
 Riflettore: parabola in alluminio ossidato e brillantato
 Diffusore: vetro temperato
 Verniciatura: a polvere con vernice a base di resina acrilica stabilizzata ai raggi UV
 Portalampada: in ceramica e contatti argentati o contatti in bronzo fosforoso
 Equipaggiamento: fornito con asticella per il puntamento
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Download

DXF 2D
 - sonikbin.dxf

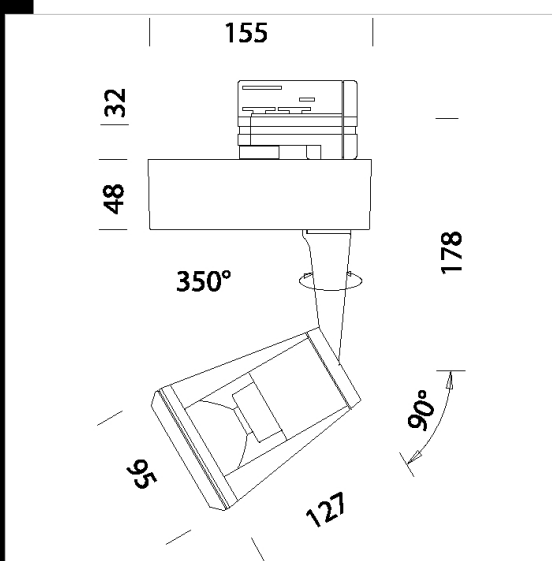

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22101675-00	CELL	1.10	CDM-R mini 50 elite-7000cd-3000K-40°-Ra 90	58 W	Gx10	ARGENTO
22101671-00	CTL	1.10	DICR 35 IRC-4100cd-3000K-	38 W	GU5.3	ARGENTO
22101673-00	CELL	1.10	CDM-R mini 35 elite-8500cd-3000K-25°-Ra 90	47 W	Gx10	ARGENTO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.