
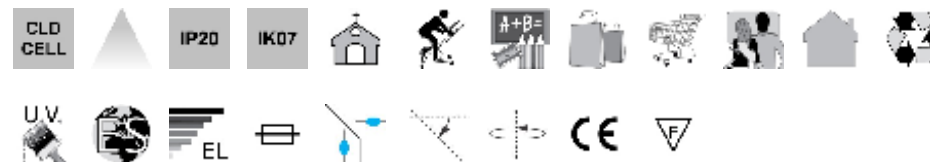


Jolly 3

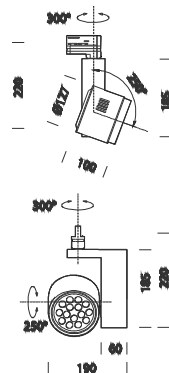

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
22102310-00	CLD CELL	1.50	bianco	90x200x230 Ø130	18	LED 15x1W white-910lm-3000K-CRI 90

Flessibilità, risparmio e qualità della luce.

Sono i punti di forza di questo nuovissimo faretto da binario con LED di ultima generazione. Con un ampio range di temperature di colore dai 3000K ai 4200K ha una lunga durata di vita (50mila ore) e un ottimo mantenimento del flusso luminoso. Le ottiche schermate antiabbagliamento e l'assenza di emissioni UV sono caratteristiche importanti per l'illuminazione di negozi, showroom e centri commerciali

Corpo: In alluminio pressofuso con telaio apribile a baionetta per una facile manutenzione della lampada.

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Equipaggiamento: orientabile sul proprio asse verticale con rotazione di 355°

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Di serie adattatore universale

LED: 3000K - 350mA - 910lm - 20° - CRI 90.