

Download

DXF 2D
- jp2.dxf



Jolly 2

Flessibilità, risparmio e qualità della luce.

Sono i punti di forza di questo nuovissimo faretto da binario con LED di ultima generazione. Con un ampio range di temperature di colore dai 3000K ai 4000K ha una lunga durata di vita (50mila ore) e un ottimo mantenimento del flusso luminoso. Le ottiche schermate antiabbagliamento e l'assenza di emissioni UV sono caratteristiche importanti per l'illuminazione di negozi, showroom e centri commerciali

Corpo: In alluminio pressofuso con telaio apribile a baionetta per una facile manutenzione della lampada.

Riflettore: In alluminio brillantato ad alto rendimento, antiabbagliamento 99.99

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Equipaggiamento: orientabile sul proprio asse verticale con rotazione di 355°

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.


Di serie adattatore universale

LED: 3000/4000K - 4300/4500lm - 21/39/75° - 28W - CRI 92

Fattore di potenza: >0,97

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B50)

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

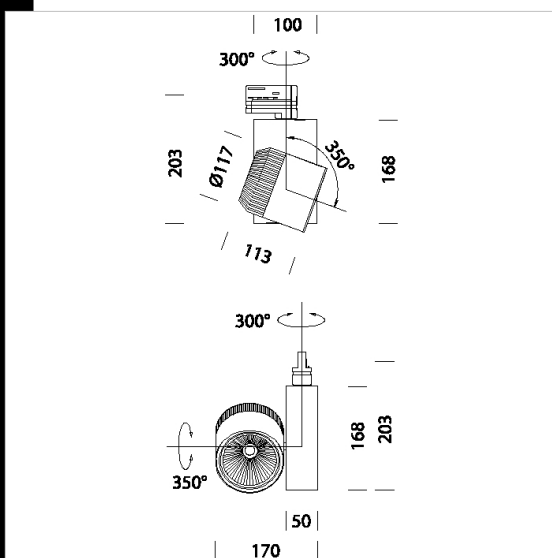

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22102313-00	CLD CELL	1.45	LED COB-3403lm-3000K-39°-CRI 92	32 W	BIANCO
22102373-00	CLD CELL	1.45	LED COB-3403lm-3000K-39°-CRI 92	32 W	ARGENTO
22102314-00	CLD CELL	1.55	LED COB-3403lm-4000K-39°-CRI 92	32 W	BIANCO
22102374-00	CLD CELL	1.45	LED COB-3403lm-4000K-39°-CRI 92	32 W	ARGENTO
22102311-00	CLD CELL	1.50	LED COB-3172lm-3000K-21°-CRI 92	32 W	BIANCO
22102312-00	CLD CELL	1.55	LED COB-3172lm-4000K-21°-CRI 92	32 W	BIANCO
22102372-00	CLD CELL	1.48	LED COB-3172lm-4000K-21°-CRI 92	32 W	ARGENTO
22102371-00	CLD CELL	1.46	LED COB-3172lm-3000K-21°-CRI 92	32 W	ARGENTO
22102315-00	CLD CELL	1.50	LED COB-3071lm-3000K-75°-CRI 92	32 W	BIANCO
22102375-00	CLD CELL	1.50	LED COB-3071lm-3000K-75°-CRI 92	32 W	ARGENTO
22102316-00	CLD CELL	1.55	LED COB-3071lm-4000K-75°-CRI 92	32 W	BIANCO
22102376-00	CLD CELL	1.46	LED COB-3071lm-4000K-75°-CRI 92	32 W	ARGENTO

Accessori



- Incasso adattatore universale



- Basetta adattatore universale

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.