

Trimless 70 - B3

Corpo: in alluminio pressofuso con farette orientabili e basculanti. Equipaggiamento: completi di staffe di sostegno in acciaio zincato che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 12 mm a 25 mm. Riflettore: in policarbonato metallizzato ad alto rendimento. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.


LED: sorgenti luminose ad alta efficienza per una elevata qualità dei colori illuminati (CRI 90).

Fattore di potenza ≥ 0.95

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

diam. incasso 388x142mm

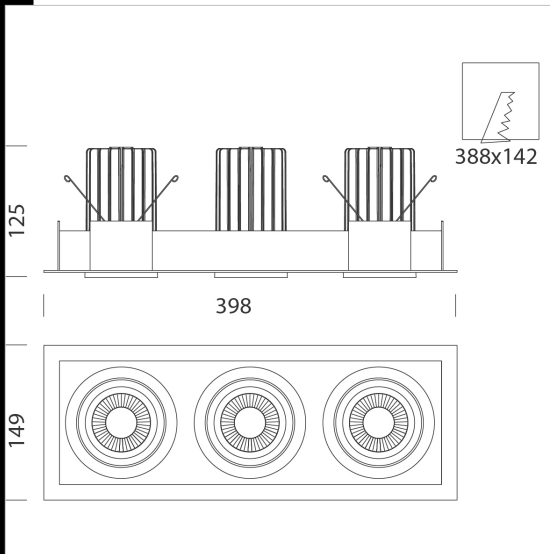

Download

DXF 2D
- trim70b3.dxf

Montaggi
- TRIMLESS-B_50-70-111 rev3.pdf

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22107310-00	CLD	1,70	LED COB3x-2160lm-3000K-21°-CRI 90	75 W	BIANCO
22107310-1241	CLD CELLDD	3,80	LED COB3x-2160lm-3000K-21°-CRI 90	75 W	BIANCO
22107311-00	CLD	1,70	LED COB3x-2225lm-4000K-21°-CRI 90	75 W	BIANCO
22107311-1241	CLD CELLDD	3,80	LED COB3x-2225lm-4000K-21°-CRI 90	75 W	BIANCO
22107312-00	CLD	1,70	LED COB3x-1847lm-3000K-28°-CRI 90	75 W	BIANCO
22107312-1241	CLD CELL-D-D	1,70	LED COB3x-1847lm-3000K-28°-CRI 90	75 W	BIANCO
22107313-00	CLD	1,70	LED COB3x-1986lm-4000K-28°-CRI 90	75 W	BIANCO
22107313-1241	CLD CELLDD	3,80	LED COB3x-1986lm-4000K-28°-CRI 90	75 W	BIANCO
22107314-00	CLD	1,70	LED COB3x-1912lm-3000K-40°-CRI 90	75 W	BIANCO
22107314-1241	CLD CELLDD	3,80	LED COB3x-1912lm-3000K-40°-CRI 90	75 W	BIANCO
22107315-00	CLD	1,70	LED COB3x-2056lm-4000K-40°-CRI 90	75 W	BIANCO
22107315-1241	CLD CELLDD	3,80	LED COB3x-2056lm-4000K-40°-CRI 90	75 W	BIANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated