


Download

DXF 2D
- 108010.dxf

Montaggi
- FOCUS rev6.pdf

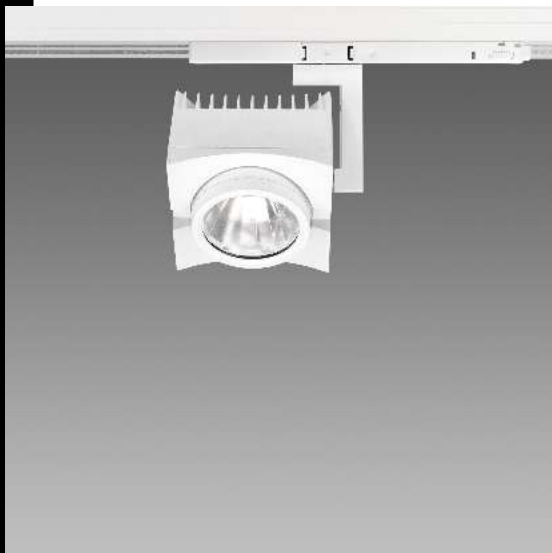

Focus "B" - adattatore universale

Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità completamente orientabile per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che da valore agli ambienti e agli oggetti illuminati

Corpo: in alluminio pressofuso con dissipatore.

Riflettore: in alluminio brillantato ad alto rendimento, antiabbagliamento.

Equipaggiamento: Completati d'alimentatore elettronico separato dai LED.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.


A richiesta: versioni 31° - 52°

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Fattore di potenza: >0,95

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

A richiesta: versione CLD CELL-D (1-10V). Versione dimmerabile DALI -1241 e -6841 da utilizzare con con binario OMNITRACK PLUS.

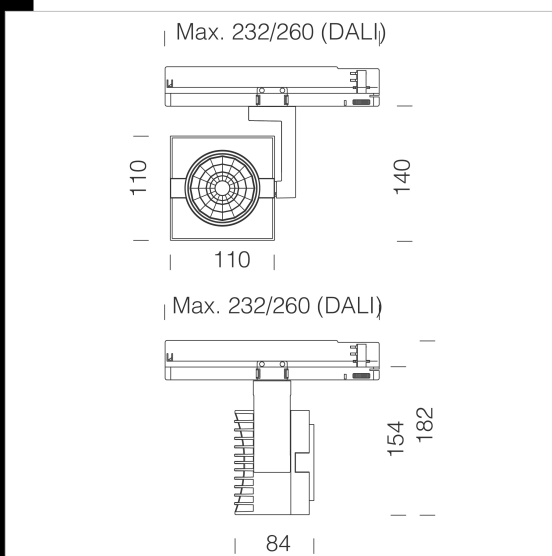

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22108010-00	CLD CELL	1,40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	27 W	BIANCO
22108030-00	CLD CELL	1,40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	27 W	NERO
22108070-00	CLD CELL	1,40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	27 W	ARGENTO
22108010-68	CLD CELL	1,40	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	27 W	BIANCO
22108030-68	CLD CELL	1,40	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	27 W	NERO
22108070-68	CLD CELL	1,40	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	27 W	ARGENTO
22108010-1241	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	27 W	BIANCO
22108030-1241	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	27 W	NERO
22108070-1241	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	27 W	ARGENTO
22108010-6841	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	27 W	BIANCO
22108030-6841	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	27 W	NERO
22108070-6841	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	27 W	ARGENTO
22108110-00	CLD CELL	1,40	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	BIANCO
22108130-00	CLD CELL	1,40	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	NERO
22108170-00	CLD CELL	1,40	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22108110-68	CLD CELL	1,40	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	BIANCO
22108130-68	CLD CELL	1,40	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	NERO
22108170-68	CLD CELL	1,40	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22108110-1241	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	BIANCO
22108130-1241	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	NERO
22108170-1241	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22108110-6841	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	BIANCO
22108130-6841	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	NERO
22108170-6841	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	ARGENTO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated