

**Download**  
DXF 2D  
- focbin.dxf



## Focus - adattatore universale

Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità completamente orientabile per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che da valore agli ambienti e agli oggetti illuminati

Corpo: In alluminio pressofuso.

Riflettore: in alluminio brillantato ad alto rendimento, antiabbagliamento.

Vano ottico: in alluminio pressofuso con dissipatore anodizzato.

Equipaggiamento: Completati d'alimentatore elettronico separato dai LED.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

A richiesta: versioni 31° - 52°


LED: sorgenti luminose ad alta efficienza per una elevata qualità dei colori illuminati (CRI 92).

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Fattore di potenza: >0,95

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

Versione dimmerabile DALI -1241 da utilizzare con binario OMNITRACK PLUS.

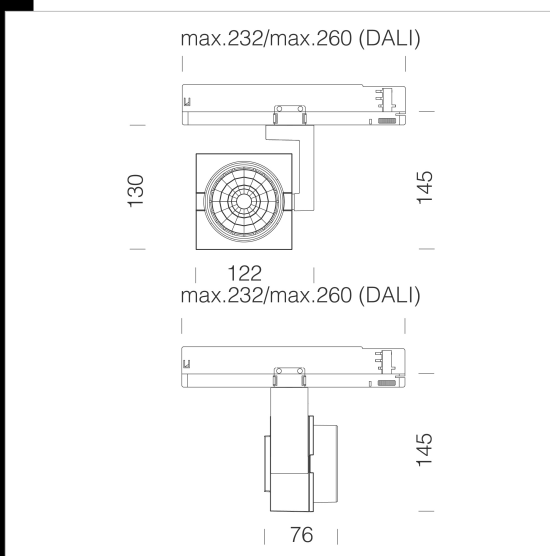

| Code          | Gear    | Kg   | Lumen Output-K-CRI              | WTot | Colour  |
|---------------|---------|------|---------------------------------|------|---------|
| 22108210-00   | CLD     | 1,40 | LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92 | 26 W | BIANCO  |
| 22108230-00   | CLD     | 1,40 | LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92 | 26 W | NERO    |
| 22108270-00   | CLD     | 1,40 | LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92 | 26 W | ARGENTO |
| 22108210-68   | CLD     | 1,40 | LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92 | 26 W | BIANCO  |
| 22108230-68   | CLD     | 1,40 | LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92 | 26 W | NERO    |
| 22108270-68   | CLD     | 1,40 | LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92 | 26 W | ARGENTO |
| 22108210-1241 | CLD-D-D | 1,40 | LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92 | 26 W | BIANCO  |
| 22108230-1241 | CLD-D-D | 1,40 | LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92 | 26 W | NERO    |
| 22108270-1241 | CLD-D-D | 1,40 | LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92 | 26 W | ARGENTO |
| 22108210-6841 | CLD-D-D | 1,40 | LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92 | 26 W | BIANCO  |
| 22108230-6841 | CLD-D-D | 1,40 | LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92 | 26 W | NERO    |
| 22108270-6841 | CLD-D-D | 1,40 | LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92 | 26 W | ARGENTO |

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated