

Trimless 111 - B3

Corpo: in alluminio pressofuso con farette orientabili e basculanti. Equipaggiamento: completi di staffe di sostegno in acciaio zincato che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 12 mm a 25 mm. Riflettore: in policarbonato metallizzato ad alto rendimento. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED: sorgenti luminose ad alta efficienza per una elevata qualità dei colori illuminati (CRI 90).

Fattore di potenza ≥ 0.95

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.


Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

diam. incasso 466x168mm

Download

DXF 2D
- trim111b3.dxf

Montaggi
- TRIMLESS-B_50-70-111 rev3.pdf

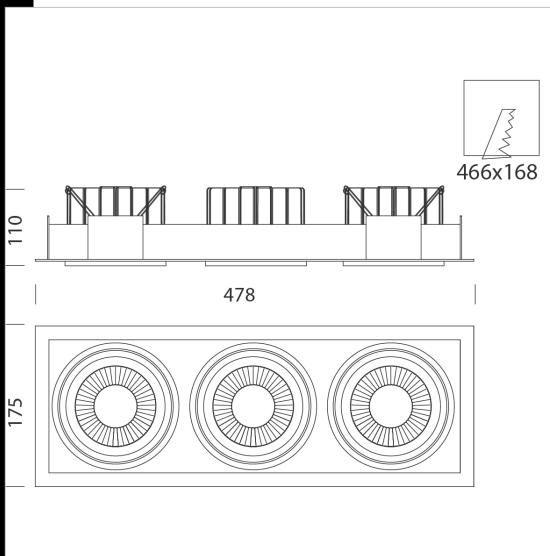

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22111310-00	CLD	1,70	LED COB3x-3089lm-3000K-15°-CRI 90	114 W	BIANCO
22111310-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB3x-3089lm-3000K-15°-CRI 90	120 W	BIANCO
22111311-00	CLD	1,70	LED COB3x-3322lm-4000K-15°-CRI 90	114 W	BIANCO
22111311-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB3x-3322lm-4000K-15°-CRI 90	120 W	BIANCO
22111312-00	CLD	1,70	LED COB3x-3029lm-3000K-25°-CRI 90	114 W	BIANCO
22111312-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB3x-3029lm-3000K-25°-CRI 90	120 W	BIANCO
22111313-00	CLD	1,70	LED COB3x-3257lm-4000K-25°-CRI 90	114 W	BIANCO
22111313-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB3x-3257lm-4000K-25°-CRI 90	120 W	BIANCO
22111314-00	CLD	4,50	LED COB3x-2988lm-3000K-40°-CRI 90	114 W	BIANCO
22111314-1241	CLD CELL-D-D	4,50	LED COB3x-2988lm-3000K-40°-CRI 90	114 W	BIANCO
22111315-00	CLD	1,70	LED COB3x-3213lm-4000K-40°-CRI 90	114 W	BIANCO
22111315-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB3x-3213lm-4000K-40°-CRI 90	120 W	BIANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated