




## Studio - dark

Corpo: faretto fisso in alluminio pressofuso con molle per incasso.  
 Riflettore: ottica dark light in alluminio speculare antiriflesso che permette di ottimizzare l'efficienza luminosa.  
 Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm.  
 Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21.  
 Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.  
 LED: ad alta efficienza, 4300lm - 4000K - CRI80  
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).  
 Fattore di potenza: >0,9  
 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

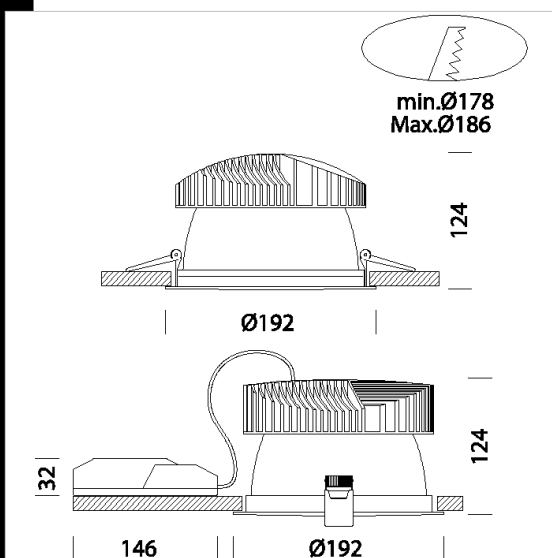

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
22121011-00	CLD CELL	1,52	LED white 46W		4300lm-3000K-CRI 80	BIANCO

### Download

DXF 2D  
 - studio.dxf