


## Energy 2230 A LED - DIMM

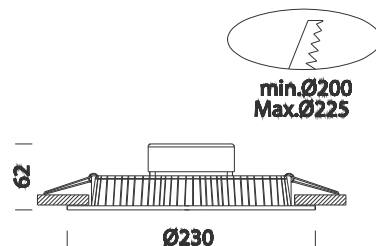

| Codice      | Cablaggio  | Kg   | Colore | Dimensioni  | Wtot | Lampade                           |
|-------------|------------|------|--------|-------------|------|-----------------------------------|
| 22172211-00 | CLD CELL-D | 1.00 | bianco | 0x0x76 Ø230 | 20   | LED white 20W-2100lm-3000K-CRI 90 |
| 22142212-00 | CLD CELL-D | 1.00 | bianco | 0x0x76 Ø230 | 20   | LED white 20W-2180lm-4000K-CRI 90 |

Energy, una delle serie di faretti da incasso più conosciute e diffuse, si rinnova completamente, mantenendo sempre inalterato il suo elevato standard qualitativo. La nuova serie è disponibile con Led da 3000/4000K - 600lm fino a 2850lm, con diametri da 100mm a 280mm, IP44, 40000h. Questi faretti sono ideali nella sostituzione dei vecchi impianti di illuminazione: grazie alla possibilità di essere installati in misure da 78mm a 270mm., risultano perfettamente in grado di coprire i fori preesistenti.

Corpo: In alluminio pressofuso.

Diffusore: pannello in PMMA spessore 6mm con serigrafia a laser dimensionata alla potenza del LED.

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

LED: ad alta efficienza 2100/2180lm - 23W - 3000/4000K - CRI 90 - DIM IGBT (Il dimmer deve essere specifico per configurazioni LED+driver e dotato di regolazione del minimo livello di luminosità).

Fattore di potenza:  $\geq 0,9$

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 40.000h (L70B50).

diam. incasso 205/225mm