
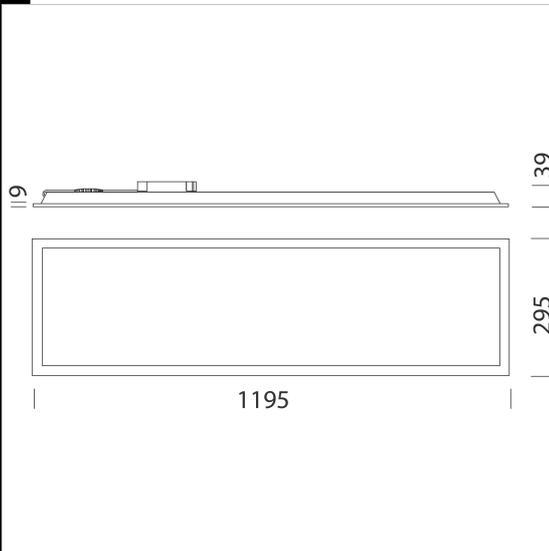


Toledo R2 - UGR<22

Corpo e cornice: corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio, montaggio in appoggio sui traversini. Diffusore: in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza.

Cablaggio: rapido, non è necessario aprire l'apparecchio Diffusore: in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza. LED: fattore di potenza: 0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 35.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

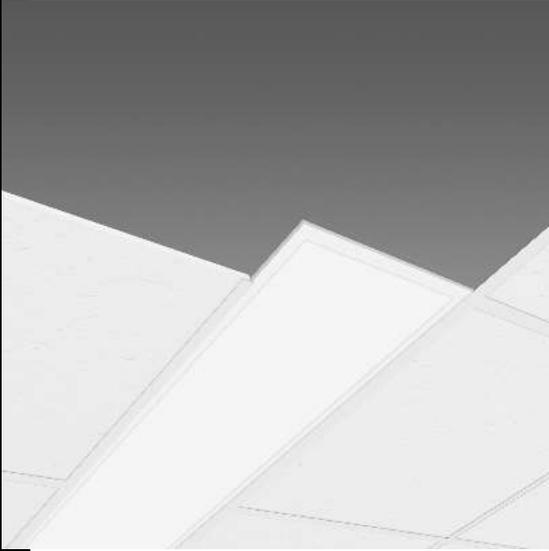

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22150710-00	CLD	2.03	LED-4375lm-4000K-CRI 80	39 W	BIANCO
22150710-39	CLD	2.03	LED-4069lm-3000K-CRI 80	39 W	BIANCO

Accessori




- EM Kit R



- Cornice per Toledo



- Molle per incasso - Toledo

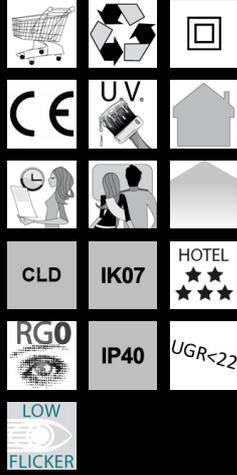

Download

DXF 2D
- toledor2.dxf

Montaggi
- TOLEDO rev1.pdf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.