

Office 1 Dark - Tunable white

Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videotermini.

Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento.

Riflettore: In policarbonato, autoestinguento V2, metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce.


Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm.

Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente.

Sistema Tunable White con temperatura di colore regolabile da 2.700 a 6.500 K e flusso luminoso costante. Ideale per applicazioni specifiche nel retail, corridoi (scale, ingressi), edifici pubblici ed uffici.

FUNZIONI: • Funzione Constant Light Output (CLO) • switchDIM e colourSWITCH con funzione memory; • colourSWITCH con 9 livelli di colore predefiniti; • Configurazione via DALI;

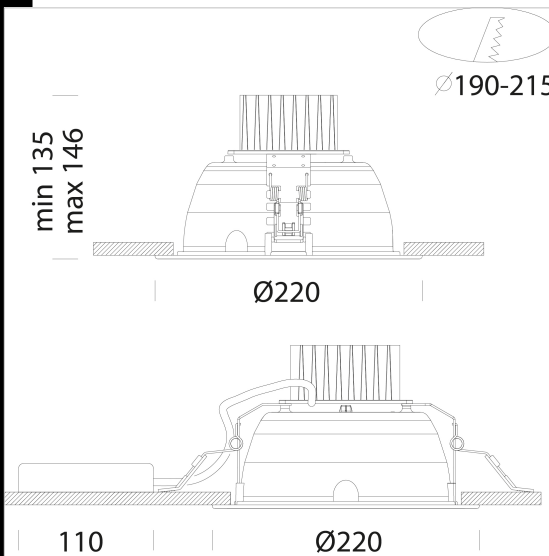

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22152378-00	CLD-D-D	1,07	LED COB-3000lm-2700-6500K-CRI>90	31 W	ARGENTO



Download

DXF 2D
- offi12.dxf

Montaggi
- OFFICE_1_rev5.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated