

Office 1 Matt

Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videoterminali.

Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento.

Riflettore: In policarbonato, autoestinguente V2, satinato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce.


Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm.

Normativa: Prodotto in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Fattore di potenza: >0,95

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente

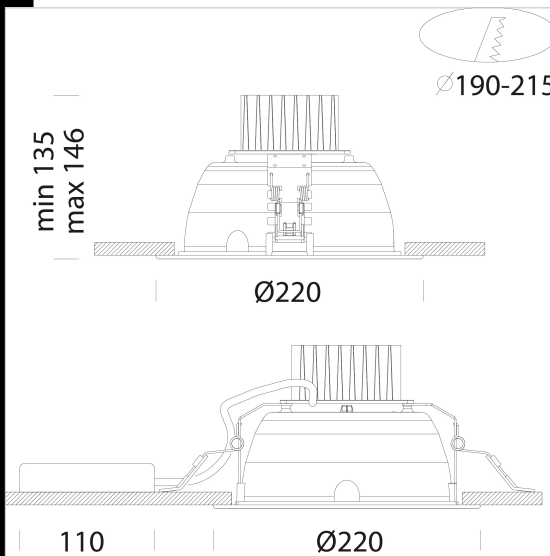

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22152415-00	CLD	1,10	LED COB-2262lm-3000K-CRI>90	18 W	ARGENTO
22152414-00	CLD	1,10	LED COB-2563lm-4000K-CRI>90	18 W	ARGENTO
22152413-00	CLD	1,10	LED COB-3177lm-3000K-CRI>90	25 W	ARGENTO
22152410-00	CLD	1,10	LED COB-3267lm-4000K-CRI>90	25 W	ARGENTO
22152412-00	CLD	1,15	LED COB-3345lm-3500K-CRI>90	35 W	ARGENTO
22152961-00	CLD	1,60	LED 3000-3251lm-3000K-CRI>90	31 W	ARGENTO
22152416-00	CLD	1,20	LED COB-4674lm-3000K-CRI>90	38 W	ARGENTO
22152417-00	CLD	1,25	LED COB-4948lm-4000K-CRI>90	38 W	ARGENTO
22152411-00	CLD	1,05	LED COB-4073lm-3000K-CRI>90	39 W	ARGENTO
22152960-00	CLD	1,90	LED COB-6734lm-4000K-CRI>90	69 W	ARGENTO
22152415-1241	CLD-D-D	1,15	LED COB-2262lm-3000K-CRI>90	18 W	ARGENTO
22152414-1241	CLD-D-D	1,10	LED COB-2563lm-4000K-CRI>90	18 W	ARGENTO
22152413-1241	CLD-D-D	1,25	LED COB-3177lm-3000K-CRI>90	25 W	ARGENTO
22152410-1241	CLD-D-D	1,25	LED COB-3267lm-4000K-CRI>90	25 W	ARGENTO
22152412-1241	CLD-D-D	1,25	LED COB-3345lm-3500K-CRI>90	35 W	ARGENTO
22152961-1241	CLD CELL-D-D	1,25	LED COB-3251lm-3000K-CRI>90	32 W	ARGENTO
22152416-1241	CLD-D-D	1,08	LED COB-4674lm-3000K-CRI>90	38 W	ARGENTO
22152417-1241	CLD-D-D	1,10	LED COB-4948lm-4000K-CRI>90	38 W	ARGENTO
22152411-1241	CLD-D-D	1,45	LED COB-4073lm-3000K-CRI>90	40 W	ARGENTO
22152960-1241	CLD-D-D	1,90	LED COB-6734lm-4000K-CRI>90	65 W	ARGENTO

Accessori



- Diffusore serigrafato con foratura - office 1



- Diffusore serigrafato - office 1



- Diffusore serigrafato esterno - office 1



- Diffusore trasparente - office 1



- Diffusore serigrafato interno - office 1



- Sensore di presenza e luminosità



- EM Kit R

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated